



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 5.855/2014**

A Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária da Bahia, por intermédio do Pregoeiro **Soloney Lopes Valois**, designado pela Portaria nº. 657 de 16 de novembro de 2006, e reconduzido pela Portaria 215 de 26 de agosto de 2014, da Diretoria do Foro, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **MENOR PREÇO**, mediante o **REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL** conforme descrito neste Edital e seus Anexos e de conformidade com as disposições contidas na Lei n. 10.520/2002, Decreto n. 5.450/2005, Lei Complementar n. 123/2006, Decreto n. 6.204/2007 e, subsidiariamente, Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores, Instrução Normativa n. 02/2010 – MPOG, Lei n. 5.194/1966, Resolução no CONFEA n. 218/1973, normas técnicas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, demais normas que regem a matéria independente de transcrição e Processo Administrativo n. 5.855/2014.

1 – DA ABERTURA

1.1 No dia, hora e local abaixo indicados se fará a abertura do certame:

<p>DATA: 05 de dezembro de 2014 HORA: 11:00 H (HORÁRIO DE BRASÍLIA) LOCAL: Sítio www.comprasnet.gov.br</p>
--

1.2 Não havendo expediente na data marcada, ou na impossibilidade de abertura da sessão, a reunião ficará adiada para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo horário e local, salvo disposição em contrário.

2 - DO OBJETO

2.1 Constitui objeto da presente licitação a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE CLIMATIZAÇÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E ADEQUAÇÃO DE LAYOUT PARA ATENDIMENTO AO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DA SJBA**, conforme especificações e quantitativos definidos no Anexo I deste Edital.

2.1.1. Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e aquelas constantes neste Edital, prevalecerão as especificações do Edital.

2.2 Constituem anexos do presente Edital:

- a) Anexo I - Termo de Referência;
- b) Anexo II - Modelo de Proposta – Estimativa de custos (planilha orçamentária);
- c) Anexo III - **Termo de Contrato**;
- d) Anexo IV - Modelo constante do Anexo IV da IN da SRF n. 1.234/2012 (a ser utilizado pela licitante vencedora que seja optante do SIMPLES NACIONAL, desde que não se enquadre nas vedações dos arts. 17 e 30 da Lei Complementar n. 123/2006);
- e) Anexo V - Plantas;
- f) Anexo VI – Modelo de Declarações de Composição de Preço, Prazo de Garantia, Validade da Proposta e Aptidão para iniciar a obra;
- g) Anexo VII – Modelo de Declaração (dissolução, fusão, cisão ou incorporação).

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste PREGÃO as empresas que atendam às condições deste Edital e seus Anexos, apresentem os documentos nele exigidos e estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do Site www.comprasnet.gov.br.

3.2 A SLTI atuará como órgão provedor do sistema eletrônico.

3.3 Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, em campo próprio do sistema eletrônico, a licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação do presente Edital.

3.4 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não sendo a Justiça Federal – Seção Judiciária da Bahia, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico ou de eventual desconexão.

3.5 Não poderão participar desta licitação:

- 3.5.1. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
- 3.5.2. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
- 3.5.3. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas, aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
- 3.5.4. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
- 3.5.5. Cooperativa de mão-de-obra, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União;
- 3.5.6. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país;
- 3.5.7. Empresa que tenha sido suspensa de participar de licitações e impedida de contratar com a Administração, nos termos do art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993, conforme posicionamento do Tribunal de Contas da União;
- 3.5.8. Empresa que tenha sido impedida de licitar e de contratar com a União, nos termos do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005; e
- 3.5.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º da Lei n. 8.666/1993.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 Para participar do Pregão Eletrônico, a licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br.

4.1.1 O credenciamento far-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.1.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

4.2 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Justiça Federal – Seção Judiciária da Bahia, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.3 As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor, no prazo mínimo de três dias úteis antes da data de realização do pregão eletrônico.

5 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, no valor total para o item cotado, no período de **08 horas de 21 de novembro de 2014 as 11 horas de 05 de dezembro de 2014** (Horário de Brasília), exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.1.1 A Proposta de Preços contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado deverá ser formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

5.1.2 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta encaminhada via sistema eletrônico.

5.2 A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

5.3 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3.1. O pregoeiro poderá estipular prazo para manifestação ou esclarecimento do licitante, via chat.

5.3.2. A pedido do licitante – via chat e justificadamente, o prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, levando-se em conta o interesse desta SJBA, a justificativa e a razoabilidade do pleito.

5.4 A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos.

5.5 Nas propostas a serem enviadas posteriormente, quando do envio de documentação original pelo licitante vencedor, deverão constar:

5.5.1 Especificação do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes no edital;

5.5.2 Preço global para a execução da obra/serviço, objeto deste edital, expresso em moeda nacional, em algarismos e por extenso. A proposta deve estar acompanhada de planilha orçamentária detalhada, contendo os preços unitários de cada item, o valor de cada fase ou etapa executiva e o valor global;

5.5.2.1 Em caso de divergência entre o valor em algarismo e o expresso por extenso e

entre o valor unitário e o global, prevalecerá o menor valor.

5.5.2.2 A ausência, na Planilha Orçamentária do Proponente, de qualquer dos itens de serviços especificados nos anexos do presente edital e necessários à execução satisfatória do objeto, não exime o licitante de executá-la dentro do preço global da proposta, devendo o orçamento da licitante ser elaborado levando em consideração que a obra/serviço, objeto da licitação, deverá ser entregue completa, mesmo quando não expressamente indicados nas especificações, ficando a cargo do licitante a previsão de qualquer serviço ou material necessário, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamento decorrente.

5.5.2.3 No valor total da proposta deverá estar incluído o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), bem como todos os custos necessários à realização do objeto desta licitação, assim como: impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outros custos que incidam ou venham incidir sobre os serviços.

5.5.2.4 O preço global e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não poderão ser superiores à mediana SINAPI (**referência agosto/setembro de 2014**). Os serviços que eventualmente não constem na tabela SINAPI serão apresentados com preços de mercado. Na planilha sintética deverão constar as seguintes colunas: código SINAPI, item, discriminação, unidade, quantidade, custo unitário e custo total.

5.5.3 Planilha detalhada de composição do B.D.I., apresentada de forma clara e precisa;

5.5.3.1 O valor do BDI constante da Planilha Orçamentária é uma estimativa da Administração. Cada licitante deverá preencher a sua planilha Composição Analítica do BDI de acordo com os seus custos próprios, de modo a demonstrar analiticamente a composição do BDI utilizado na formação do valor total da proposta.

5.5.3.2 Apresentar os itens de composição do BDI (para edificações e equipamentos) explicitados em folha separada, dentro dos parâmetros traçados no Acórdão n. 2369/2011 do Plenário.

5.5.3.3 As despesas relativas aos **tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas na composição do BDI**, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não são consideradas despesas indiretas, para efeito de repasse contratual, conforme entendimento do TCU.

5.5.3.4 Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotado na planilha orçamentária.

5.5.4 Cronograma Físico Financeiro, subdividido em fases de serviços, com respectivos valores e prazo máximo para execução total dos serviços previstos, inclusive observando o desembolso máximo por período constante do Termo de Referência. Prazo máximo total do cronograma é de 05 meses;

5.5.5 Declaração de que o preço indicado na proposta, acrescido do B.D.I., compreende todas as despesas concernentes à execução da obra/serviço, incluindo o fornecimento de equipamentos, elaboração de projetos cadastrais, materiais, transportes e mão-de-obra e todos os detalhamentos que se fizerem necessários, bem como impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguros, taxas e outras despesas, de quaisquer naturezas, que se façam indispensáveis à perfeita execução da obra/serviço;

5.5.6 Declaração do prazo de garantia da obra e serviços, validade da proposta, prazo para atender chamado técnico e aptidão para iniciar a obra, conforme modelo Anexo VI;

5.5.6.1 A validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data da apresentação das propostas. As propostas que omitirem o prazo de validade serão consideradas como



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

válidas pelo período de 90 (noventa) dias.

5.5.6.2 Exigido prazo de garantia de obras e serviços de no mínimo 05 anos e de atendimento de chamado técnico de no máximo 48 h.

5.5.7 Declaração de que executará a obra/serviço em geral, objeto deste certame, no prazo de cento e cinquenta dias, contados da data de assinatura do contrato;

5.5.8 Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, e-mail, se houver, Banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento;

5.5.9 Apresentar documento a parte, devidamente assinado por responsável, com o nome, CNPJ, telefone e endereço da empresa que prestará a assistência técnica, **se for o caso**, no local da entrega, durante o prazo de garantia. Caso a licitante seja a própria responsável pela assistência deve declarar-se como tal;

5.5.10 Na hipótese de fornecimento de peças, prazo de garantia do fabricante contra defeito de fabricação, a contar da data do recebimento definitivo dos serviços.

5.6 Nos documentos de que tratam os subitens 5.5.4, 5.5.5 e 5.5.6 deverão constar assinatura(s), título(s) e registro(s) do(s) profissional(is) responsável(is) por sua elaboração, respeitadas as atribuições específicas, com relação ao objeto principal dos serviços, nos termos da Lei n. 5.194/1966 e Resolução n. 218/1973, CONFEA.

5.7 As propostas apresentadas não poderão ser alteradas, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações dos termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes.

5.7.1 Erro no preenchimento da planilha não é motivo suficiente para desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado.

5.8 Qualquer proposta de modificação do projeto original será desconsiderada. A empresa é obrigada a executar a obra de acordo com o projeto constante no edital.

5.9 Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora esta poderá ser prorrogada por até 90 (noventa) dias se o proponente, consultado pela Justiça Federal, assim concordar.

5.10. As cópias digitalizadas da proposta vencedora (ajustada ao último lance ofertado) e dos demais documentos exigidos para habilitação serão enviadas como anexo da proposta no ambiente próprio do pregão no site www.comprasnet.gov.br no prazo máximo de 04 (quatro) horas, contado da convocação via *chat*. Em caso de dificuldade causada por problemas técnicos, o Pregoeiro **poderá** receber a documentação através do endereço eletrônico pregoesjfba@trf1.jus.br. Os originais ou cópias autenticadas (por meio de cartório competente) deverão ser enviados no prazo de 05 (cinco) dias úteis para o endereço: JUSTIÇA FEDERAL DA BAHIA, FÓRUM TEIXEIRA DE FREITAS, SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO (SEPROL), AV. ULISSES GUIMARÃES, 2.799, 3º ANDAR DO PRÉDIO SEDE, SUSSUARANA, SALVADOR/BA, CEP: 41.213-970.

5.10.1 O descumprimento desses prazos poderá levar à desclassificação do vencedor.

5.10.2 A ausência de envio de originais ou cópias autenticadas (por meio de cartório competente) impedirá - conforme o caso - a emissão da nota de empenho ou a assinatura do contrato. Além disso, promoverá o cancelamento da homologação do presente certame. E, em razão dos transtornos causados à Administração, também ensejará a aplicação de penalidades legais ao licitante vencedor.

5.11 O licitante, no momento da elaboração e envio da proposta, também deverá enviar, eletronicamente, via sistema, as seguintes declarações:

- a) Inexistência em seu Quadro de Pessoal de empregado nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Lei n. 9.854/1999;
- b) Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação;
- c) Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
- d) Cumpre os requisitos à qualificação de Microempresa (ME) e ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), se for o caso;
- e) Elaboração Independente de Proposta.

5.12 O licitante deverá, obrigatoriamente, descrever no campo “descrição detalhada do objeto ofertado” disponível no sistema, a especificação do item oferecido, sob pena de desclassificação, caso não contenha a respectiva descrição do serviço, em conformidade com o objeto da licitação.

5.13 O Pregoeiro poderá dispensar o envio de fax e/ou de originais, justificadamente, se houver elementos digitais suficientes à aceitação e habilitação.

5.14 Ocorrendo as hipóteses de que tratam os arts. 17 e 30 da Lei Complementar n. 123/2006, será vedada à licitante (optante pelo Simples Nacional) a utilização dos benefícios do regime tributário diferenciado na proposta de preços e na execução contratual (com relação ao recolhimento de tributos). Em caso de contratação, estará sujeita à exclusão obrigatória desse regime tributário diferenciado, nos termos dos arts. 30, II e 31, II, da referida Lei Complementar, conforme já decidido no Acórdão n. 2.510/2012 – Plenário, TCU.

5.15 Sendo a vencedora optante do SIMPLES NACIONAL deverá apresentar declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF n. 1.234/2012, sob pena de ficar sujeito ao regime normal de tributação. Este subitem só diz respeito às empresas que não explorem as atividades constantes do art. 17 da Lei Complementar n. 123/2006, salvo as exceções previstas no § 1º do referido artigo.

5.16 No início ou no curso do contrato, se a Contratada incorrer em qualquer das situações de vedação previstas no art. 30, II, III ou IV, da Lei Complementar n. 123/2006, não poderá continuar se valendo dos benefícios do regime tributário diferenciado, neste caso, deverá comunicar a sua exclusão à Secretaria da Receita Federal no prazo estabelecido no § 1º do referido artigo.

5.16.1 Ocorrendo a hipótese prevista no item acima, a Contratada deverá entregar à Justiça Federal cópia (com identificação de recebimento) da comunicação enviada à Secretaria da Receita Federal, no prazo de 5 (cinco) dias da data da referida entrega.

5.16.2 Ultrapassados os prazos previstos no art. 30, § 1º, da Lei Complementar n. 123/2006, sem que a Contratada comunique à Secretaria da Receita Federal a sua exclusão, a Justiça Federal oficializará o fisco a respeito da mencionada omissão.

5.17 Não serão admitidas retificações ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez aberto o certame, exceto no caso de nova disputa por meio de lances, inseridos no sistema eletrônico, conforme previsto no Edital.

6 - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1 O início da Sessão Pública - via sistema eletrônico (internet) - será na data e horário previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto n. 5.450/2005, com a divulgação das propostas de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

preços recebidas em conformidade com a cláusula quinta e que deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente Edital e seus Anexos.

6.2 Durante a etapa dos lances não será possível a identificação dos participantes, nem os autores dos menores lances. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará na desclassificação da proposta.

6.3 Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.3.1 Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo **VALOR TOTAL GLOBAL**.

6.3.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

6.5 Em havendo mais de um lance de igual valor prevalecerá aquele que for registrado em primeiro lugar.

6.6 Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.

6.7 A etapa de lances será encerrada pelo Pregoeiro mediante aviso de seu fechamento iminente enviado às licitantes por meio do Sistema Eletrônico.

6.8 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

7 – DO JULGAMENTO

7.1 Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério do menor preço total global e poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como poderá declará-la vencedora.

7.2 Após a análise e a aceitação da proposta, enviada via fax ou em original, ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca do valor, o Pregoeiro adjudicará o respectivo item à licitante vencedora.

7.3 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço total global e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

7.3.1 Ocorrendo a hipótese anterior o Pregoeiro poderá ainda negociar com a licitante, no sentido de obter preço melhor.

7.4 Não serão aceitos documentos com data posterior à data de abertura da Sessão Pública do Pregão.

7.5. Homologada a licitação a empresa vencedora será notificada por e-mail, o qual deverá ser informado em sua proposta comercial, e terá o prazo de 03 (três) dias corridos para assinatura do contrato.

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 Todas as licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins de habilitação:

8.1.1 Relativamente à REGULARIDADE FISCAL exige-se:

8.1.1.1 prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.1.1.2 prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.1.1.3 Se a empresa participante do certame desejar que um de seus estabelecimentos (filiais ou matriz) execute o futuro contrato, o pregoeiro também deverá verificar a regularidade fiscal de tais estabelecimentos. Para tanto, a licitante deverá comunicar na PROPOSTA COMERCIAL que o objeto licitado será executado pela filial ou matriz, informando o respectivo CNPJ;

8.1.1.4 No curso da sessão, as empresas cadastradas no SICAF terão sua documentação obrigatória confirmada mediante verificação "on line" do Sistema.

8.1.1.5 Também neste momento, por meio de consulta "on line" ao portal da transparência (<http://www.portaltransparencia.gov.br>), os licitantes deverão demonstrar a inexistência de registros impeditivos da contratação no cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas/CGU, conforme recomendação contida no ACORDAO 1.793/2011 - TCU – PLENARIO.

8.1.2 Relativamente à REGULARIDADE JURÍDICA exige-se:

8.1.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial), em se tratando de empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) ou de sociedade empresária (arts. 1.033, parágrafo único, e 1.150, CC). Para a sociedade por ações deverá também ser apresentado documento de eleição de seus administradores.

8.1.2.2 Para as sociedades simples deverá ser apresentado o ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas (art. 1.150, CC), acompanhado de prova da diretoria em exercício.

8.1.3 Relativamente à habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA exige-se:

8.1.3.1 As empresas terão que demonstrar a sua situação financeira mediante os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) que, deverão ser maiores que um inteiro (>1). No caso de empresas cadastradas no SICAF, a verificação será feita pelo(a) pregoeiro(a), mediante consulta ao sistema, no curso da sessão.

8.1.3.2 Se a empresa apresentar resultado inferior ou igual a um em qualquer dos índices referidos no item anterior, deverá comprovar, na data da apresentação da documentação,



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total da contratação, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei n. 8.666/93.

8.1.3.3 Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou de Homologação de Recuperação Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Quando a certidão não trazer em si a data de sua validade, será considerada como válida por 6 (seis) meses, a contar da data de sua emissão;

8.1.3.4 Declaração da licitante, sob as penas da lei, de que não se encontra em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação.

8.1.4 Relativamente à REGULARIDADE TRABALHISTA exige-se:

8.1.4.1 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS ou CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA, nos termos do art. 642-A da Consolidação das Leis Trabalhistas c/c arts. 27, IV e 29, V, da Lei n. 8.666/1993.

8.1.4.2 Valerá a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida, na fase de habilitação dessa licitação, obtida no sítio do Tribunal Superior do Trabalho (<http://www.tst.jus.br/certidao>), por revelar a situação mais atualizada da licitante, ou seja, caso haja mais de uma certidão válida, isto é, dentro do prazo de cento e oitenta dias, prevalecerá o documento de emissão mais recente sobre o mais antigo.

8.1.5 Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA exige-se:

8.1.5.1 Prova de registro do licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho Profissional competente (CREA e ou CAU), da jurisdição da sede do licitante, que deverá estar visado pelo CREA-BA ou CAU-BA no momento da contratação.

8.1.5.2 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro técnico, na data prevista para entrega da proposta, **engenheiro civil** ou arquiteto, engenheiro eletricista, detentores de Atestado de Capacidade Técnica com a respectiva CAT e ART, fornecido por Órgão da Administração Pública ou entidade privada, **devidamente registrado nos órgãos fiscalizadores**, que comprovem a capacidade para a execução de serviços similares ao objeto desta licitação:

8.1.5.2.1 Os profissionais indicados pelo licitante, detentores de atestado de responsabilidade técnica exigido no subitem anterior, serão os responsáveis técnicos pela execução da obra, respondendo perante a Seção Judiciária do Estado da Bahia, por todos os atos da empresa, só se admitindo a sua substituição por profissionais de experiência **equivalente ou superior**, desde que aprovada pelo Contratante e que apresente novos atestados.

8.1.5.3 O vínculo dos profissionais, acima especificados, com a empresa licitante deverá ser comprovado de modo inequívoco, mediante um dos documentos:

- a) sócio: contrato social devidamente registrado no órgão competente;
- b) diretor: contrato social, no caso de firma individual ou limitada, ou cópia da ata de eleição publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;
- c) empregado: cópia da carteira de trabalho e previdência social ou contrato de trabalho em vigor;

d) responsável técnico: cópia da certidão expedida pelo CREA ou CAU da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como responsável técnico;

e) profissional contratado: contrato de prestação de serviços regidos pela legislação civil comum, com prazo de vigência que abranja o período de duração do contrato oriundo da presente licitação.

8.2 Os documentos poderão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou, ainda, por cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para conferência. Não serão aceitas cópias ilegíveis.

9 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 A despesa decorrente da adjudicação do objeto desta licitação correrá por conta de recursos específicos consignados no orçamento da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado da Bahia, no Programa de Trabalho Julgamento de Causas na Justiça Federal e natureza de despesa 39.16, os quais também estarão discriminados na respectiva nota de empenho e no futuro contrato.

9.2 O valor do objeto desta licitação está orçado em R\$ **383.545,10 (Trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)**.

9.3 O preço da proposta do licitante não deverá ultrapassar o valor orçado, conforme preceitua o art. 40, X, da Lei n. 8.666/93.

10 - DAS PENALIDADES

10.1 O atraso injustificado na assinatura do instrumento contratual sujeitará a Licitante vencedora à multa diária de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total da proposta. Ultrapassando 5 (cinco) dias, o atraso dará causa à aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, podendo, a critério da Administração, configurar recusa e ensejar o cancelamento da Nota de Empenho.

10.1.1 As multas estabelecidas acima não serão aplicadas cumulativamente.

10.2 Caso a Contratada não possa cumprir o prazo estipulado, deverá apresentar justificativa por escrito, encaminhando a solicitação da prorrogação à SETRA/SEAPS, antes do vencimento do prazo, ficando a critério da Administração a sua aceitação, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 57 da Lei n. 8.666/93.

10.3 As multas devidas pela contratada deverão ser recolhidas através de GRU, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após notificação oficial, sob pena de cobrança judicial.

10.4 Qualquer irregularidade de caráter comercial ou técnico será registrada no SICAF.

10.5 A aplicação de quaisquer penalidades previstas nesta contratação será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

10.6 A aplicação de multas não impede que a Justiça Federal da Bahia aplique à Contratada as demais sanções previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/2005 e, subsidiariamente, do art. 87 da Lei n. 8.666/93.

11- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. Será, então, feito um juízo de admissibilidade pelo pregoeiro.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

11.2 Se a manifestação de recurso for meramente protelatória ou imotivada, ela será imediatamente rejeitada. Caso contrário, será concedido ao licitante o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso. As demais licitantes ficarão, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.3 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

11.3.1 Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e os fundamentos que amparam a modificação pretendida.

12 – DA OBRIGAÇÃO DOS LICITANTES

12.1 Ocorrendo impedimento superveniente para a habilitação, o licitante deve declará-lo, sob pena de incorrer na sanção prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993.

13 – DA GARANTIA

13.1 Será exigida a apresentação de garantia, conforme as disposições estabelecidas no Anexo III deste edital (Termo de Contrato).

13.2 A garantia contratual será dispensada caso o seu valor não ultrapasse 200 UFIR's. Nesse caso, será considerada não escrita a cláusula “DA GARANTIA”, prevista no contrato.

14 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

14.1 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

14.2 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.3 Outras informações sobre a presente licitação e quaisquer dados necessários à complementação das especificações poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro, na Seção de Procedimentos Licitatórios, ou pelo telefone 71 3617 9269, e e-mail: pregoesifba@trfl.jus.br.

14.4 As interessadas poderão realizar vistoria nos locais e instalações da prestação dos serviços, de forma a obterem pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a sua execução.

14.5 A vistoria poderá ocorrer em dias úteis, das 09 às 17 horas, sendo previamente agendada pelo telefone 71 3617 9100/2654, na SESEG, devendo ser efetivada até 02 (dois) dias úteis da data fixada para a abertura do certame.

14.6 O documento comprobatório da realização da vistoria será confeccionado pela própria licitante, devendo este documento conter a assinatura do representante da empresa e de servidor da contratante.

14.7 A realização da vistoria não é condição para participação e habilitação no certame. Todavia, ficam os licitantes cientes de que, após a apresentação das propostas, não serão admitidas alegações

posteriores de inviabilidade de cumprimento das obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

15 – DO FORO

15.1 Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária da Bahia, em Salvador/Ba, para dirimir qualquer dúvida oriunda desta licitação, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Salvador, 19 de novembro de 2014

Soloney Lopes Valois
Pregoeiro da Justiça Federal da Bahia



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS NO 1º SUBSOLO DO PRÉDIO DO FORÚM ARX TOURINHO, LOCALIZADO NA 4ª AV. NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - CAB

1 - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para efetuar reforma das instalações elétricas, de climatização, cabeamento estruturado e adequação de layout para atendimento ao núcleo de conciliação.

2 – DO PROJETO

2.1 - Este projeto foi elaborado pelo Setor de Engenharia do NUASG, da Seção Judiciária da Bahia (Telefax: 71-3617-9221). Informações e dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone acima citado com o servidor: Engº Rubem Marques Bacelar Filho, e a Arq. Ivaniste Costa Sotero Siqueira, e será composto de:

- ❖ DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES
- ❖ DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
- ❖ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
- ❖ PRANCHAS DE DESENHO

01 - Planta baixa do pavimento do primeiro subsolo – com indicação das modificações (construir e demolir);

02 - Layout

03 - Plantas de instalações de tomadas de iluminação

04 - Plantas de cabeamento estruturado voz/dados

05 - Plantas de pontos de ar condicionado

- ❖ MODELO DE BDI PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.
- ❖ MODELO DE BDI PARA SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO
- ❖ MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
- ❖ ACÓRDÃO N.2369/2011 – DOU DO DIA 20/09/11

2.2 – DEFINIÇÕES

- ❖ CONTRATANTE: Seção Judiciária do Estado da Bahia;
- ❖ CONTRATADA: Empresa contratada para execução dos serviços;
- ❖ EXECUTOR (A) DO CONTRATO: CEPROJ.

1.0 - DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

1.1 - Deverão ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, compreendendo:

- Normas de execução de serviços e/ou obras;
- Especificações;
- Métodos de ensaio;
- Terminologias;
- Padronização;
- Simbologias.

1.2 - Deverão ser considerados também o Decreto 92.100/85, Lei 8.666/93, bem como as normas das Concessionárias, Empresas de Serviços Públicos, Governo do Estado da Bahia, INMETRO, ISO 9002 e IPT.

1.3 - As firmas interessadas poderão vistoriar o local do serviço, e apresentar, quando da entrega dos envelopes necessários para participar da respectiva licitação, **Atestado de Vistoria de Serviços** de que conhecem os dados dos serviços, para identificar as características e condições especiais e dificuldades que, porventura, possam existir na execução dos trabalhos, admitindo-se, conseqüentemente, como certo, o prévio e total conhecimento da situação. No entanto, a visita ao local da obra é uma faculdade da empresa, devendo, portanto, apresentar o atestado referido assinado pela licitante e pelo servidor responsável no CEPROJ na Justiça Federal.

O agendamento pode ser feito com a Arq. do CEPROJ: Ivaniste Costa Sotero Siqueira, e ou com o servidor Eng^o Rubem Marques Bacelar Filho pelo seguinte telefone: 71-3617-9100

1.4 - Apresentar Planilha Orçamentária detalhada contendo preço global para a execução dos serviços, objeto do presente roteiro, acompanhado dos quantitativos, preços unitários e totais de cada item de todos os materiais, com suas respectivas marcas/modelos definidos e serviços que serão efetivamente fornecidos e prestados.

1.5 - A coluna de quantidade da Planilha Orçamentária é de inteira responsabilidade do proponente, não lhe sendo admitida à argüição de omissões, enganos e erros posteriores, com a pretensão de alterar o valor global proposto.

1.6 - Os quantitativos envolvidos neste projeto podem ser levantados através das pranchas anexas ou encontram-se mencionados ao longo do corpo das especificações. Demais itens fornecidos apenas em orçamento devem ser considerados como meramente informativos, devendo cada licitante avaliar e adotar os seus próprios quantitativos segundo sua própria metodologia;

1.7 - A ausência, na Planilha Orçamentária, de qualquer dos itens especificados neste roteiro e necessários a execução satisfatória do objeto, não exime o licitante de executá-la dentro do preço global da proposta, devendo o orçamento do licitante ser elaborado levando em consideração que os serviços, objeto da licitação, deverão ser entregues completos mesmo quando não expressamente indicados nas especificações, ficando a cargo do licitante a previsão de qualquer serviço ou material necessário, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamento decorrente.

1.8 – Comprovação da qualificação técnica:

1.8.1. Prova de registro do licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho Profissional competente (CREA e ou CAU), da jurisdição da sede do licitante, que deverá estar visado pelo CREA-BA ou CAU-BA no momento da contratação.

1.8.2. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro técnico, na data prevista para entrega da proposta, **engenheiro civil** ou arquiteto, engenheiro electricista, detentores de



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

Atestado de Capacidade Técnica com a respectiva CAT e ART, fornecido por Órgão da Administração Pública ou entidade privada, **devidamente registrado nos órgãos fiscalizadores**, que comprovem a capacidade para a execução de serviços similares ao objeto desta licitação:

1.8.3. Os profissionais indicados pelo licitante, detentores de atestado de responsabilidade técnica exigido no subitem anterior, serão os responsáveis técnicos pela execução da obra, respondendo perante a Seção Judiciária do Estado da Bahia, por todos os atos da empresa, só se admitindo a sua substituição por profissionais de experiência **equivalente ou superior**, desde que aprovada pelo Contratante e que apresente novos atestados.

1.9 – Apresentação dos itens de composição do BDI (para edificações e equipamentos) explicitada em folha separada, dentro dos parâmetros traçados no Acórdão n. 2369/2011 do Plenário do TCU.

1.10 – Apresentação da Composição de Custos Unitários de todos os serviços constantes da proposta.

1.11 – Apresentação da Composição dos Encargos Sociais de Horistas e de Mensalistas.

1.12 – A execução do objeto desta licitação deverá ser concluída no prazo máximo de **150 (cento e cinquenta) dias**, contados a partir do quinto dia útil da data da publicação da Ordem de Execução de Serviço pelo contratante.

1.12.1 – Prazo de execução dos serviços:

- 150 (cento e cinquenta) dias para execução de todos os serviços.

1.12.2 – Prazo de vigência contratual:

- 150 (cento e cinquenta) dias para execução de todos os serviços;
- mais 15 dias para recebimento provisório;
- mais 30 dias para recebimento definitivo.

1.13 - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação vigente. Os preços não poderão ser superiores à mediana SINAPI (referência agosto/setembro). Os serviços que eventualmente não constem nos preços SINAPI deverão ser apresentados com preços de mercado. Na planilha sintética deverão constar as seguintes colunas: código SINAPI, item, discriminação, unidade, quantidade, custo unitário e custo total.

1.14 - Os serviços efetivamente executados serão medidos conforme as etapas (30 dias), ou seja, serão realizadas 5 (cinco) medições. O Início do primeiro período será a partir do quinto dia útil da data da publicação da ordem de serviço, e o final quando do recebimento provisório do objeto contratual.

1.15 – Os projetos estarão à disposição dos licitantes no local onde os serviços serão executados, e os licitantes deverão dispor de mídia de gravação (pendrive) compatível para gravar pranchas de desenho.

1.16 – **O valor dos serviços está orçado em R\$ 383.545,10 (trezentos e oitenta e três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), conforme planilha orçamentária estimativa anexa ao respectivo processo e à disposição dos licitantes.**

1.17 - O preço não deverá ultrapassar o valor orçado de **R\$ 383.545,10 (trezentos e oitenta e três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)**, conforme permitido no Artigo 40 inciso X da Lei 8666/93.

1.18 - Todos os serviços contratados serão de total e exclusiva responsabilidade da Contratada e de seus engenheiros responsáveis e encarregados.

1.19 - À Fiscalização caberá a incumbência de decidir os casos omissos, relativos às especificações, plantas ou quaisquer documentos a que se refiram, direta ou indiretamente, aos serviços.

1.20 - A atuação da fiscalização não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade dos serviços contratados.

1.21 - É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo o material, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras despesas.

1.22 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se fizerem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de material empregado, sendo, ainda, responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros.

1.23 - Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo todo o material de acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros, assim como o processo de sua utilização.

1.24 - A Contratada deverá responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos.

1.25 - Permitir o livre acesso ao local da dos serviços, da FISCALIZAÇÃO, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas.

1.26 - Providenciar a remoção contínua de entulho e detritos acumulados no local dos serviços, providenciando o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder público.

1.27 - Garantir os serviços executados pelo período de 5 (cinco) anos conforme art. 618 do Código Civil Brasileiro. A garantia dos equipamentos será a mesma oferecida pelo fabricante:

1.28 - Ao concluir o serviço, todo o conjunto deverá se apresentar totalmente limpo, sem entulho e em perfeitas condições de higiene.

1.29 - O recebimento provisório do objeto contratado dar-se-á mediante termo próprio, assinado por comissão designada para este fim, em até 15 (quinze) dias, a partir da comunicação escrita da Contratada, e após a verificação de que os serviços se encontram concluídos.

1.30 - O recebimento definitivo será feito dentro de 30 (trinta) dias após o recebimento provisório e vistoria, que comprove a adequação dos serviços às cláusulas contratuais, mediante termo próprio, observado o disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.

1.31 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem a ética profissional pela execução deste Contrato.

1.32 - Todo o material e/ou equipamento em condições de uso, retirados do local dos serviços e não reutilizado, deverá ser entregue à fiscalização, mediante recibo.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

1.33 – A Contratada deverá manter no local dos serviços com fácil acesso ao fiscal, um “Diário de Obras” em que serão lançadas diariamente as ocorrências, servindo para dirimir as dúvidas quando for o caso. Tal diário, encadernado e com características dos serviços, com folhas em 03 (três) vias, das quais 02 (duas) destacáveis.

1.34 – A Contratada deverá promover a anotação, registro, aprovação e outras exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços e projetos, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes.

2.0 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS;

2.1 - DO OBJETO: Serviço de engenharia para reforma das instalações físicas no 1º subsolo do prédio do Fórum Arx Tourinho, localizado na 4ª av. no centro administrativo da bahia - cab

O principal objetivo é adequar o layout e as instalações (elétricas, cabeamento estruturado, estabilizada, ar condicionado, do imóvel, visando a instalação do Núcleo de Conciliação.

2.2 – DETALHAMENTOS GERAIS DAS ESPECIFICAÇÕES:

2.2.01 - PROJETOS

Considerações Gerais:

Os serviços serão realizados em rígida observância aos desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas nestas especificações, que serão parte integrante do contrato a ser celebrado.

Durante a execução dos serviços, se houver a necessidade de modificar algum detalhe do projeto, a CONTRATADA deverá, antes de tomar qualquer decisão, consultar a FISCALIZAÇÃO expondo seu parecer técnico sobre o assunto.

Para execução do projeto executivo, a CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.

É necessário que o projeto básico seja minuciosamente conhecido pela CONTRATADA em todas as suas partes.

Para efeito da interpretação de divergência entre os documentos contratuais, fica estabelecido que a CONTRATADA deva consultar a FISCALIZAÇÃO sobre quaisquer divergências entre a planilha, o caderno de especificações e as pranchas de desenho, ficando a FISCALIZAÇÃO incumbida de dirimir a dúvida.

As dúvidas, relativas ao Projeto Básico, contidas neste Edital e levantadas durante a execução dos serviços serão encaminhadas ao arquiteto ou engenheiro autor do projeto, sendo o mesmo incumbido de realizar os desenhos e/ou detalhes necessários para esclarecimento das dúvidas. Durante a execução, o arquiteto ou engenheiro autor do projeto poderá elaborar detalhes que complementem o projeto apresentado neste Edital, com a finalidade de dirimir quaisquer dúvidas da CONTRATADA.

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, a quem competirá deliberar a respeito.

Sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar, a CONTRATADA deverá apresentar o diário de obra atualizado até aquele momento.

O pedido de **similaridade de material** será possível, desde que solicitado por escrito pela empreiteira, em tempo hábil, acompanhado dos elementos técnicos necessários à análise dos mesmos, ou seja, amostras, catálogos com especificações técnicas dos materiais, seus componentes, seu sistema e sua tecnologia, relatórios ou pareceres técnicos de laboratórios especializados ou certificações, para que a Contratante se manifeste a respeito, emitindo autorização expressa.

Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudança de material especificado, o assunto deve obedecer ao prescrito no parágrafo anterior.

As amostras dos materiais a serem utilizados serão submetidas previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes de sua utilização.

Todos os elementos constantes nos desenhos, planilha orçamentária e especificações deverão ser executados. Os **desenhos, planilha orçamentária e as especificações se completam e os seus conteúdos valem isoladamente** podendo, portanto, um elemento constar apenas de uma destas partes. A CONTRATADA deverá executar os elementos e os serviços, ainda que conste somente de uma destas partes.

Todos os elementos constantes nos desenhos fazem parte da Empreitada e serão considerados incluídos ainda que não constem no caderno da proposta da Contratada por qualquer motivo que seja.

Detalhes não fornecidos prevêm que o objeto seguirá o mesmo padrão dos demais detalhes, contudo, deverá ser sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

Em caso de **divergências** entre as informações dos desenhos e das especificações, **predominarão as especificações** e estas sobre os detalhes e, nos detalhes, prevalecerão os de maior escala.

Projetos Executivos:

Considerações gerais:

A CONTRATADA deverá executar as instalações elétricas e hidrossanitárias novas conforme projeto executivo, a ser elaborado pela própria, que deverá apresentar os detalhes das instalações, de acordo com os pontos definidos nas pranchas de desenho:

- Instalações elétricas (novas) tipo comum;
- Instalações de iluminação novas;
- Instalações elétricas (novas) estabilizadas;
- Instalações (novas) para sistema de ar condicionado;
- Instalações (novas) de telemática / cabeamento estruturado / telefonia (voz e dados).

Documentos constituintes dos projetos executivos:

- Especificações técnicas
- Pranchas de desenho
- Planilha contendo lista de materiais e quantitativos



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

Especificações Técnicas:

As especificações técnicas serão constituídas de duas partes principais, assim definidas:

a - Introdução

A introdução deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- determinação geral do sítio onde serão implantados os projetos;
- descrição geral dos objetos dos projetos e dos itens componentes, em seqüência lógica de execução;
- relação de desenhos (listará e identificarão ordenadamente por disciplina, os desenhos constituintes do projeto).

b - Descrição e Especificação dos Serviços

A descrição e especificação dos serviços serão elaboradas pela CONTRATADA devendo conter:

- DEFINIÇÃO (conterá a completa caracterização do item e sua aplicação em relação aos projetos);
- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS (caracterizará de maneira unívoca os materiais a serem utilizados);
- EQUIPAMENTOS (indicará os equipamentos a serem utilizados);
- EXECUÇÃO (apresentará os métodos executivos recomendados, descritos em seqüência lógica de execução);

c - Desenhos:

- Desenhos originais

Os desenhos originais serão apresentados de acordo com o padrão gráfico exigido nestas instruções e atender às convenções e critérios usuais particulares de cada disciplina considerada.

- Recursos de informática

A elaboração dos documentos constituintes dos projetos será feita com a utilização de sistemas informatizados.

A documentação dissertativa utilizará os seguintes recursos:

- Texto

Será utilizado o processador de texto WORD, versão 7.0, ou versão compatível.

- Planilhas orçamentárias

A confecção de planilhas eletrônicas será feita através do programa EXCEL, versão 7.0, ou versão compatível.

- Procedimentos de coordenação

Deverá ser designado, por parte da CONTRATADA, um profissional (de seu quadro) responsável pelo projeto - Coordenador do Projeto - com as atribuições de representante da CONTRATADA para as reuniões e contatos que se fizerem necessários com o representante da fiscalização do CONTRATANTE, e desencadeamento de providências e ações cabíveis para o perfeito desenvolvimento dos projetos.

Previamente ao início da elaboração dos projetos o coordenador designado deverá solicitar a FISCALIZAÇÃO à realização de reunião para determinação das diretrizes básicas a serem adotadas quanto a aspectos técnicos, desenvolvimento e coordenação dos serviços.

A CONTRATADA a partir dos procedimentos acordados na reunião mencionada desenvolverá os estudos preliminares e os anteprojetos relativos às disciplinas envolvidas, os quais deverão obrigatoriamente preceder a elaboração dos documentos definitivos constituintes dos projetos contratados. Os desenhos nesta fase do trabalho poderão ser apresentados dispensando as características de apresentação e qualidade gráfica exigidas para os produtos finais. Os anteprojetos desenvolvidos deverão atender as condições pré-estabelecidas quanto a partidos e concepções adotados e aplicação de soluções técnicas, o que não impedirá, após análise, que seja objeto de modificação, justificada tecnicamente ou por não atender funcional, operacional ou financeiramente a CONTRATANTE.

Aprovados os anteprojetos a CONTRATADA dará seqüência ao trabalho com a elaboração dos documentos técnicos definitivos que serão sujeitos aos procedimentos de análise descritos a seguir:

- Qualidade e garantia

A liberação dos projetos pela CONTRATANTE, não desobrigará a CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relação a sua implantação, incluindo quaisquer fatos que venham impossibilitar, prejudicar ou retardar a execução dos serviços, submetendo-a a todas as penalidades da legislação em vigor.

- Visita ao local de implantação dos projetos

A visita ao local de implantação dos projetos por profissionais designados pelas empresas proponentes, prévia à apresentação das propostas, será obrigatória.

A visita será feita com a finalidade de familiarizar as proponentes com a área de abrangência dos projetos. Na ocasião, dentre outros, deverá ser avaliado o grau de dificuldade de execução dos serviços de campo, verificando a existência de interferências e condicionantes relativas aos projetos e considerando a localização das edificações e demais elementos existentes e a projetar.

As redes de energia e cabeamento estruturado, bem como quadros de distribuição e proteção e os outros serviços, deverão seguir o padrão existente ou, quando for o caso, os projetos referenciais entregues aos licitantes.

Considerações finais:

Concluídos os serviços, a CONTRATADA fornecerá à FISCALIZAÇÃO os projetos atualizados “As-Built” (*elétrico, voz/ dados, arquitetura, ar condicionado, hidrosanitário*), incluindo qualquer elemento ou instalação que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos; este serão apresentados em papel impresso e arquivos em disco, no mesmo padrão dos projetos executivos e em total conformidade com as normas da ABNT.

Quando da apresentação dos projetos executivos a contratada deverá entregar as ART e/ou RRT de todos os projetos em nome dos respectivos profissionais.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

2.2.02 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

A CONTRATADA poderá utilizar as áreas do imóvel da CONTRATANTE para suas instalações de barracão de obra, depósito, escritório e sanitários e etc.

2.2.03 - MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e também na NR-10 que trata da segurança em instalações e serviços em eletricidade;

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente;

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso.

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte e tudo o mais que for necessário para a execução dos serviços.

Todos os materiais a serem empregados deverão ser novos, exceto naqueles serviços de remanejamento/aproveitamento de materiais, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização.

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18:

Capacetes de segurança, protetores faciais, óculos de segurança, protetores, luvas e mangas de proteção, botas de borracha ou de PVC, cintos de Segurança, respiradores contra poeira, máscaras para jato de areia e outros que se fizerem necessários.

2.2.04 - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

- **Engenheiro**

A obra será dirigida por engenheiro (ou arquiteto) residente, devidamente inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Será devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiência profissional do seu engenheiro, adquirida na supervisão de serviços com características semelhantes à contratada;

A FISCALIZAÇÃO poderá vir a exigir da CONTRATADA a substituição do engenheiro, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e das especificações, bem como atrasos parciais do cronograma físico, que impliquem prorrogação do prazo final dos serviços;

Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será, de preferência, procedido através do engenheiro.

Durante os trabalhos das instalações elétricas, dados/voz e climatização a contratada deverá manter na obra engenheiro eletricista. (não residente)

- **Encarregado Geral**

O encarregado geral auxiliará o engenheiro na supervisão dos trabalhos, e deverá manter período integral no canteiro de obras (residente);

O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada mínima de cinco anos, adquirida no exercício de função idêntica, em serviços com características semelhantes à contratada;

Hábitos sadios de conduta serão exigidos ao encarregado geral, assim como de todos os envolvidos nos serviços;

- **Elementos auxiliares**

O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de construção e trabalho previamente estabelecido;

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do canteiro, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro;

A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo 48 h após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

2.2.05 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

A remoção de todo entulho para fora do canteiro será feita diariamente pela CONTRATADA e a seu ônus, em horário previamente definido pela Fiscalização.

Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que garantam perfeita segurança no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

O reaproveitamento do material de demolição será, em todo e qualquer caso, decidido exclusivamente pela FISCALIZAÇÃO.

O entulho deverá ser transportado e depositado em containers, cuja localização será estabelecida pela FISCALIZAÇÃO. Durante esse transporte, os veículos deverão ser carregados de modo a evitar o derramamento do entulho proveniente das demolições. Caso isso ocorra, será de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza dos locais de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO.

Todos os elementos construtivos removidos deverão ser depositados em local apropriado e devidamente transportados para áreas aprovadas pela Prefeitura de Salvador/BA.

2.2.06 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:

A contratada deverá executar todo e qualquer serviço de demolição, com ou sem reaproveitamento (a depender do caso), que seja necessário para viabilizar as instalações elétricas, hidráulicas, ar-condicionado e dados/voz, assim como todas as adaptações, conforme “layout” da situação proposta, notadamente:



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

- demolições de alvenaria e revestimento em argamassa para adaptação ao novo “lay out”, conforme a legenda das pranchas de desenho;
- demolição de revestimento de paredes em cerâmica nos sanitários e vestiários;
- lixamento de todas as paredes;
- retirada das portas e portais de madeira com reaproveitamento, conforme a legenda das pranchas de desenho;
- retirada de fios, luminárias, quadros e demais materiais das instalações elétricas;
- demolição de revestimento em argamassa, para recomposição;
- demolição de piso cerâmico dos sanitários e vestiários;
- remoção de equipamentos sanitários e acessórios com reaproveitamento;
- retirada, com reaproveitamento, de divisórias, portas e ferragens existentes;
- retirada de bancadas de granito;
- remoção de forros, gesso acartonado;
- remoção com reaproveitamento de forro metálico;
- remoção de divisórias de granito com reaproveitamento;
- remoção com isolamento de pontos de água e esgoto;
- retirada de todo entulho proveniente das demolições acima referenciadas;
- demolição e retirada de qualquer elemento necessário à perfeita adequação do “lay out” proposto;

2.2.07 – REVESTIMENTO DE PAREDES

A contratada deverá executar todo e qualquer serviço de revestimento de paredes, inclusive recomposições (com o mesmo material), que seja decorrente das intervenções para as instalações , elétricas, dados e voz, e climatização obedecendo as estações de trabalho e áreas conforme “layout” da situação proposta.

• Considerações Gerais

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231, além do abaixo especificado:

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, tomar as providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção neste sentido será feita antes da aplicação do revestimento.

Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e as superfícies planas.

A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme. E, caso não seja, a base deverá ser regularizada. Conseguir-se-á um revestimento perfeitamente aderente e de textura uniforme somente quando a mescla for aplicada com espessura uniforme e controlada segundo sua finalidade.

Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas (cimento, areia, cal , água e outros) serão da melhor procedência, para garantir uma boa qualidade dos serviços. Atendendo às normas NBR-57312, NBR-7211, NBR-7175, NBR-6453 e NBR-6118.

A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderência do emboço, será aplicada, sobre a superfície a revestir, uma camada irregular de argamassa forte: o chapisco.

- Chapisco comum

Será aplicado em todas as paredes que receberão revestimento, servindo de base para aplicação do emboço e reboco.

O chapisco comum, camada irregular e descontínua, será executado com argamassa traço 1:3 de cimento e empregando-se areia grossa, ou seja, de 3 a 5mm de diâmetro, com predominância de grãos com diâmetro máximo de 5mm.

Locais de execução:

- nas áreas de demolição de cerâmica (sanitárias e vestiários) que deverão ser revestida em argamassa, como preparativo para o emboço e novo revestimento cerâmico, bem como nas paredes novas.
- Áreas de recomposição de revestimento em argamassa;

- Emboço

Aplicado em todas as paredes destinadas a receber acabamentos especiais (revestimentos cerâmicos), bem como recomposição de revestimento em argamassa e pintura.

Os emboços só serão iniciados depois de embutidas as redes de canalização projetadas, colocados os batentes, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de assentamento das alvenarias e os chapiscos.

Os Emboços deverão ser fortemente comprimidos contra as superfícies a fim de garantir sua perfeita aderência e facilitar o assentamento dos azulejos e outros materiais.

A espessura do emboço não deverá ultrapassar a 15 mm, de modo que com a aplicação de 5 mm de reboco, o revestimento de argamassa não ultrapasse 20 mm.

O Emboço de superfícies internas será executado com argamassa: traço 1:7 de cimento e areia média.

Locais de execução:

- Em todas as paredes a serem executadas conforme pranchas de desenho, conforme legenda.
- Nas áreas de demolição de cerâmica que deverão ser revestida em argamassa.

- Revestimentos cerâmicos de paredes

Assentamento de revestimento cerâmico para parede, Eliane ou similar, linha básica, cor branco, PEI-4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-IIIi, rejuntamento flexível.

Locais de aplicações:

- Sanitários - altura de 2,80 m do piso.
- Copa – altura 2,80 m do piso.

2.2.08 – PISOS E REVESTIMENTOS

- Pisos cerâmicos



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

Regularização de piso:

Para a aplicação dos materiais de acabamento, os pisos serão regularizados com argamassa de cimento e areia (média), traço 1:4, com espessura média de 3 cm; cuidados especiais deverão ser tomados com o perfeito nivelamento das mestras.

As superfícies a serem recompostas, indicadas no projeto receberão piso em cerâmica com placas de 45x 45 cm com PEI 4 Eliane, Porto Belo ou similar nas cores branco gelo com rejunte flexível previamente aprovada pelo setor de engenharia.

O assentamento será feito de modo a serem obtidas juntas de espessura iguais a existente. As peças a serem assentadas com juntas alinhadas no sentido horizontal e vertical.

As peças de cerâmicas cortadas ou furadas para passagem de peças de aparelhos, assim como arremates, deverão ser regulares e não apresentarem emendas.

As cerâmicas antes do assentamento deverão ser cuidadosamente escolhidas no canteiro da obra e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, tendo que apresentar coloração uniforme no conjunto, sendo rejeitadas todas as peças que apresentarem defeito de superfície, coloração, bitola ou empeno.

Locais de aplicações:

- Salas, sanitários, secretaria e sala do Juiz;

2.2.09 – ALVENARIA/PAINÉIS/BALCÕES:

A contratada deverá executar todo e qualquer serviço de alvenaria, inclusive recomposições, que seja decorrente das intervenções para as instalações elétricas, ar-condicionado e telemática, assim como todas as adaptações, conforme “layout” da situação proposta.

Notadamente nos seguintes pontos:

- Sanitários, secretaria, sala do Juiz;

Divisórias com painel/vidro em madeira compensada resinada espessura 6 mm com vidro de 4 mm. Todas as divisórias serão tipo piso teto (o pé direito da edificação no forro é de 2.80 m) com montagem em perfis metálicos de aço galvanizados de 60 mm com furos para passagem de instalação elétrica. Com portas de 0,80x 2,10 m, para divisórias tipo de Divilux ou similar.

Balcão em alvenaria com tampo de granito cinza andorinha revestido de laminado com acabamento de madeira conforme o projeto.

Locais de aplicação: conforme “layout” da situação proposta.

2.2.10 – ESQUADRIAS DE MADEIRA

Portas a serem retiradas:

- Salas, recepções, secretaria, sanitário e acesso à garagem.

- Porta em madeira semi-oca para verniz ou cera

Fornecimento e instalação de portas em madeira de acordo com o padrão existente.

Fechaduras tipo tubular, com chave e trava, rosetas e maçanetas cromadas, de acordo com padrão existente.

As dimensões das portas estão devidamente detalhadas nas pranchas de desenho.

2.2.11 – FORROS:

Forro modular em placas de alumínio perfuradas (1250 x 1250 mm)

Forro monolítico em gesso acartonado liso, acabamento em pintura látex PVA

2.2.12 – PINTURA:

A contratada deverá pintar **as paredes** com tinta látex acrílicas, duas demãos, após lixamento e regularização das superfícies. Nas paredes novas e retoques deverá ser aplicada o fundo selador látex, e emassada com massa pva em duas demãos.

Locais de aplicação:

- todas as paredes internas onde houve intervenção.

Serão admitidas as marcas dos fabricantes Sherwin Williams, Coral e Suvnil, 1ª linha.

Os serviços incluem todo o fornecimento das tintas indicadas, de toda a mão-de-obra qualificada necessária e sua conseqüente aplicação, assim como o fornecimento de todos os andaimes, estrados, escadas, panos, estopas, lixas, solventes, brochas, pincéis, rolos, bandejas, corantes, massa corrida, etc, que se façam necessários.

Todas as superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, isentas de poeiras, manchas, óleos, ceras, graxas, gorduras, ferrugem e corrosão, argamassas e umidade. Cada tipo de material receberá o tratamento prévio adequado e específico, conforme as Normas pertinentes e orientação dos fabricantes, antes de receber a pintura. Permitindo assim, um padrão de acabamento perfeito.

Caberá a Contratada efetuar, às suas custas, todos os retoques na pintura que sejam necessários, após a colocação dos diversos elementos construtivos e acessórios, em peças ou superfícies danificadas ou estragadas durante a obra.

Em todo retoque de pintura a contratada deverá pintar todo pano de parede, evitando diferenças de tonalidade com a pintura antiga.

Aplicação de verniz ou cera em madeira conforme o padrão existente.

A contratada deverá pintar **os forros de gesso** existentes e novos com tinta látex PVA, duas demãos, após lixamento e regularização das superfícies. Nos forros novos e retoques deverão ser emassados com massa PVA em duas demãos.

2.2.13 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Remoção e instalação da rede de água fria dos sanitários:

- Remoção de ponto de água, metais e sifões existentes. Colocação de “ponto de água fria com diâmetro de ½”. As tubulações e conexões deverão ser em PVC tipo soldáveis de fabricação Tigre ou Fortilit classe-15, pressão de serviço = 7,5kg/m² fabricação e dimensionamento conforme Norma EB-183 (ABNT).



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

- Rede de esgoto

Tubos e Conexões

Tipo esgoto, linha predial de fabricação Tigre, Fortilit ou similar fabricado conforme Norma EB-608 (ABNT) nos ramais e sub-ramais.

2.2.14 - INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /VOZ:

As instalações existentes serão reaproveitadas e remanejadas.

A CONTRATADA deverá executar as instalações lógicas novas conforme projeto executivo, a ser elaborado pela contratada, que deverá apresentar os detalhes das instalações, de acordo com os pontos definidos nas pranchas de desenho.

Descrição do Sistema de Telecomunicações:

A CONTRATADA deverá instalar um novo switch na sala de utilidades para atender os novos pontos de lógica;

Materiais

A contratada deverá fornecer e instalar todo cabeamento estruturado em eletroduto exclusivo (afastamento mínimo de 20 cm de condutos paralelos) necessário para atendimento as estação de trabalho conforme pontos de rede lógica especificados nas plantas em anexo. Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado e perfeito enquadramento normativo.

Eletrodutos

- Serão de PVC rígido e flexível, na cor branca nos trechos aparentes das instalações, fabricação Daisa, Tigre ou similar.
- A saída das calhas será realizada através de eletrodutos flexíveis (kopex).
- Deverá ser usada curva sempre que houver mudanças de direção. E terão as mesmas características do eletroduto.
- Deverá seguir a Norma ABNT NBR 14.565
- Cabe a CONTRADA o dimensionamento dos condutos como parte integrante do projeto executivo.

Tomadas para telemática

RJ45 cat 5E padrão EIA/TIA 568 com janela de proteção retrátil para os contatos e local para identificação, obedecendo às seguintes especificações:

- Conectorização: T – 568 – B
- Número de contatos – 8 (oito)
- Tensão de isolamento do dielétrico: 1000 Vac Rms 60 Hz.
- Tensão admissível: 150 Vac 1,5 A
- Durabilidade: 750 ciclos
- Resistência de contato: < 20 Ohms
- Material dos contatos: Bronze fosforoso
- Revestimento dos contatos: ouro 50 micro polegadas

- i) Temperatura de operação: - 40o C a + 70o C
- j) Material de revestimento interno: PVC – 94 V – 0

Cabos

Cabeamento Horizontal:

- a) Os cabos destinados à interligação dos pontos de acesso ao switch deverão:
 - 1) Ser de par trançado bitola 24 AWG com 4 pares categoria 5E de acordo com a EIA/TIA – 568 B e TSB – 36 com proteção em PVC.
 - 2) Possuir capa de proteção externa em material fogo retardante e com resistência mecânica adequada.
 - 3) Receber em ambas as extremidades marcação através de anilhas plásticas permanentes que permitam a clara identificação dos pontos de origem e destino de cada seguimento do cabo.
 - 4) Para cada ponto de tomada o cabo deverá ter uma folga de, no mínimo, 1,5 m, dentro do distribuidor.

Cordão de conexão (Patch Cord):

- a) Destinam-se as ligações dos equipamentos de informática às tomadas RJ45.
- b) Deverão ser fornecidos, na quantidade informada da planilha de custos, cordões de conexão para os equipamentos de dados e voz com as seguintes características:
 - 1 – Tipo extra flexível não blindado, constituído de 8 (oito) condutores de cobre isolados individuais compondo 4 pares trançado tipo UTP categoria 5E, 24 AWG, impedância 100 ohms, atendendo aos requisitos físicos e elétricos da Norma EIA/TIA 568 – B.
 - 2 – Todos os cabos deverão ser fornecidos montados com conectores padrão 08 (oito) pinos RJ45 em ambas as extremidades, conectados em fábrica.
 - 3 – Os cabos deverão ser fornecidos com comprimento de 3 m.
 - 4 – Na capa externa de proteção dos cabos deverá ser indicado:
 - 4.1 – Nome do fabricante;
 - 4.2 – Seção nominal dos condutores;
 - 4.3 – Categoria segundo EIA/TIA.

Aterramento:

- a) Todos os componentes metálicos não ativos do sistema da rede interna estruturada deverão ser aterrados.

Considerações finais:

Documentação:

- a) Todos os serviços de instalação necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos de telemática, inclusive a configuração de ativos da rede e/ou ajustes nos bastidores, dutos, eletrocalhas, cabos, fios, instrumentos para certificação, serão de responsabilidade da CONTRATADA.
- b) Os testes serão sempre executados em presença da FISCALIZAÇÃO e seus resultados apresentados em planilhas e relatórios.
- c) Todos os documentos deverão ser entregues à CONTRATANTE em meio magnético e em papel, incluindo os testes de cabeamento e certificação dos pontos de voz/dados.

Garantia e testes:

- a) Os serviços deverão ser garantidos por 5 anos, para todo o cabeamento, contados a partir da emissão do termo de recebimento definitivo dos serviços.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

b) A contratada deverá proceder aos seguintes testes de todo o cabeamento bem como sua certificação de acordo com as Normas EIA/TIA 568 – B

- 1 – Continuidade
- 2 – Comprimento
- 3 – Wire-map
- 4 – Indutância
- 5 – Capacitância
- 6 – Níveis de ruídos induzidos
- 7 – Paradiafonia
- 8 – Ligação
- 9 – Identificação
- 10 – Polaridade
- 11 – Curto-circuito
- 12 – Atenuações de sinal
- 13 – Potências de transmissão

2.2.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações existentes serão reaproveitadas e remanejadas.

A CONTRATADA deverá executar as instalações elétricas novas conforme projeto executivo, a ser elaborado pela contratada, que deverá apresentar os detalhes das instalações, de acordo com os pontos definidos nas pranchas de desenho.

Considerações gerais sobre o sistema

O projeto e serviços de instalações elétricas devem observar, no mínimo, às seguintes normas técnicas e regulamentadoras:

- NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- NBR 5419 – Proteção de Estruturas Contra Descarga Atmosférica;
- NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

Aterramento

Todas as terras e massas metálicas não ativas da instalação ou da edificação serão equalizadas.

Instalação de novos circuitos

A partir dos quadros de iluminação, tomadas de uso geral (T.U.G) e energia estabilizada (T.E) da sala de utilidades do 1º subsolo a CONTRATADA deverá instalar novos circuitos para atendimento às cargas do núcleo de conciliação conforme layout proposto nas pranchas de desenho, quadro de previsão de cargas e quadro de distribuição dos circuitos exibidos abaixo:

QUADRO DE PREVISÃO DE CARGAS

Local: Departamento de Conciliação - 1º Subsolo do Fórum Aix Tourinho (JEF)

Ambiente	Dimensões			Iluminação			T.U.G			T.E			T.U.E		
	Área (m ²)	№ de luminárias	Pot. Unit. (VA)	Pot. Total (VA)	№ de Pontos	Pot. Unit. (VA)	Pot. Total (VA)	№ de Pontos	Pot. Unit. (VA)	Pot. Total (VA)	Aparelho	Potência (W)	fator de potência	Pot. Total (VA)	
Recepção	9,4	2	200	400	2	200	400	4	200	800					
Sala 01	13,2	3	200	600	3	200	600	2	200	400	AC Split	1204	0,8	1505	
Sala 02	13,2	3	200	600	3	200	600	2	200	400	AC Split	1204	0,8	1505	
Sala 03	13,2	0	0	0	3	200	600	2	200	400	AC Split	1204	0,8	1505	
Sala 04	13,85	0	0	0	3	200	600	2	200	400					
Sala 05	13,85	0	0	0	3	200	600	2	200	400	AC Split	1204	0,8	1505	
Sala 06	13,2	0	0	0	3	200	600	2	200	400	AC Split	1204	0,8	1505	
Sala de espera	43,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Secretaria	67,6	9	200	1800	4	200	800	6	200	1200	AC Split	3800	0,8	4750	
Supervisor	12,89	2	200	400	1	200	200	2	200	400	AC Split	1204	0,8	1505	
Sala do Juiz	20,25	0	0	0	2	200	400	2	200	400	AC Split	1204	0,8	1505	
Totais	234,14	19	1000	3800	27	2000	5400	26	2000	5200	0	12228	6,4	15285	

DEMANDA PROVÁVEL = 29.685,00 VA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

Quadro de Distribuição de Cargas QL-01

Local Sala de Utilidades 1º Subsolo JEF

Circuito nº	Circuito Tipo/Local	Tensão (V)	Carga IUM (VA)	Corrente de projeto Ip	Corrente corrigida Ia	Condutores vivos (mm)	Condutor de proteção (mm)	Proteção Tipo	Proteção Nº de polos	Proteção Corrente nominal (A)
1	Recepção e Sala 01-02-03	220	1600	7,27	8,58	1,5	1,5	Disj	2	25
2	Secretaria e Supervisor	220	2200	10,00	11,79	1,5	1,5	Disj	2	25

Quadro de Distribuição de Cargas QF-01

Local Sala de Utilidades 1º Subsolo JEF

Circuito nº	Circuito Tipo/Local	Tensão (V)	Carga TUG (VA)	Corrente de projeto Ip	Corrente corrigida Ia	Condutores vivos (mm)	Condutor de proteção (mm)	Proteção Tipo	Proteção Nº de polos	Proteção Corrente nominal (A)
1	Recepção, Sala 1-2	127	1600	12,60	14,86	2,5	2,5	Disj	1	30
2	Sala 3-6	127	2400	18,90	22,28	2,5	2,5	Disj	1	30
3	Secretaria e Sala do Supervisor	127	1400	11,02	13,00	2,5	2,5	Disj	1	30

Quadro de Distribuição de Cargas QEST-01

Local Sala de Utilidades 1º Subsolo JEF

Circuito nº	Circuito Tipo/Local	Tensão (V)	Carga EST (VA)	Corrente de projeto Ip	Corrente corrigida Ia	Condutores vivos (mm)	Condutor de proteção (mm)	Proteção Tipo	Proteção Nº de polos	Proteção Corrente nominal (A)
1	Recepção e Sala 01-02-03	127	2000	15,75	18,57	2,5	2,5	Disj	1	30
2	Sala 4-6	127	1200	9,45	11,14	2,5	2,5	Disj	1	30
3	Secretaria, Supervisor e Juiz	127	2000	15,75	18,57	2,5	2,5	Disj	1	30

Quadro de Distribuição de Cargas QAC-01

Local Sala de Utilidades 1º Subsolo JEF

Circuito nº	Circuito Tipo/Local	Tensão (V)	Carga AC (W)	Corrente de projeto Ip	Corrente corrigida Ia	Condutores vivos (mm)	Condutor de proteção (mm)	Proteção Tipo	Proteção Nº de polos	Proteção Corrente nominal (A)
1	Sala 1	220	1505	6,84	8,07	2,5	2,5	Disj	2	30
2	Sala 2	220	1505	6,84	8,07	2,5	2,5	Disj	2	30
3	Sala 3	220	1505	6,84	8,07	2,5	2,5	Disj	2	30
4	Sala 5	220	1505	6,84	8,07	2,5	2,5	Disj	2	30
5	Sala 6	220	1505	6,84	8,07	2,5	2,5	Disj	2	30
6	Secretaria	220	4750	21,59	25,46	10	4	Disj	2	45
7	Supervisor	220	1505	6,84	8,07	2,5	2,5	Disj	2	30
8	Juiz	220	1505	6,84	8,07	2,5	2,5	Disj	2	30

Materiais:

Tubulações aparentes:

- Eletroduto de PVC rígido, cor branco, fabr. Daysa, tigre ou similar quando nas paredes e preto quando fixado no teto;
- Conduletes – PVC rígido, cor BRANCA, para tomadas e interruptores;
 - Metálica para caixas de fundo móvel;
- Luvas – PVC rígido, cor BRANCA.
- Curvas – Pré-fabricadas idênticas ao eletroduto;
- Braçadeiras - PVC rígido, cor BRANCA.

Tomadas:

- Tomada 2P+T completa, inclusive com condulete em alumínio, placa 2P+T, identificação de tensão e demais acessórios.
- Executar remanejamento de tomadas nas áreas de intervenção adaptando ao novo leiaute.

Especificação para condutores elétricos:

- Os cabos deverão obedecer as Normas ABNT.
- Os cabos devem possuir as características de não propagação de chamas e auto extinção do fogo.

Alimentação dos circuitos terminais

- Condutores flexíveis de cobre tempera mole com isolamento em PVC sem chumbo classe de isolamento 450/750 v, ref: Pirastic – ecoplus da Pirelli ou equivalente.

Sistema de aterramento:

- Condutores de cobre tempera meio dura sem isolamento quando enterrados e tempera mole, flexíveis, cor verde quando isolados, dentro de dutos, calhas ou junto a outros condutores.

Tensão nominal e isolamento:

- Tensão nominal – 220 /127 Vac.
- Isolamento – 600 Vac.

Frequência: 60 Hz

Plaquetas de identificação:

- Será de acrílico nas dimensões 25 x 60 x 3 mm na cor preta com gravação branca em baixo relevo.

Iluminação:

A CONTRATADA deverá instalar novas luminárias conforme indicado no projeto elétrico.

Luminárias novas, de embutir, 2x32W, com refletor facetado em alumínio, com aletas planas em chapa de aço pintado em branco, corpo em chapa de aço pintado em branco, completa.

Instalação: embutir em forro de PVC nos locais indicados em prancha;

Inclusive:

- 01 reator eletrônico para 2 lâmpadas fluorescentes comuns de 32W, THD<20% em 220V,



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

fp>0,97, fabr. INTRAL ou equivalente

- 02 lâmpadas fluorescente de 32W, COR 21, fabr. Osram ou equivalente.

Executar remanejamento de luminárias nas áreas de intervenção, adaptando ao novo leiaute.

2.2.16 – SISTEMA DE AR CONDICIONADO:

- Projeto executivo de todo sistema de condicionamento de ar (exceto áreas de circulação, depósitos e arquivos), com dimensionamento e locação dos aparelhos.
- Execução do sistema de drenagem dos aparelhos de climatização.
- Execução de todas as redes frigorígenas dos equipamentos tipo split system.
- Remanejamento do sistema de climatização do auditório.

Equipamentos:

- 01 (um) equipamentos de ar-condicionado tipo Split, CEE (coeficiente de eficiência energética) > 3,20 com selo PROCEL classe A, capacidade 30.000 btu/h, controle remoto, 220V, com instalação, marca Carrier ou similar para a secretaria conforme indicado em prancha de desenho;
- 07 (sete) equipamentos de ar-condicionado tipo Split, CEE (coeficiente de eficiência energética) > 3,20 com selo PROCEL classe A, capacidade 12.000 btu/h, controle remoto, 220V, com instalação, marca Carrier ou similar para salas conforme indicado em projeto;

ENTREGAR TODOS OS MANUAIS DE INSTALAÇÃO /OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ALÉM DA GARANTIA DADA PELO FABRICANTE, CÓPIA DA NOTA FISCAL E DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.

Os condensadores, os materiais e as instalações elétricas, frigorígenas e de dreno ficarão a cargo da contratada.

Deverão ser executadas as interligações elétricas desde evaporador até os condensadores.

Drenos em todos os equipamentos com tubo em PVC de 3/4", com encaminhamento para a rede pluvial da edificação, embutidos nas paredes em alvenaria.

Materiais para rede frigorígena:

- tubo 3/8" isolado com tubo esponjoso e flangeado com porcas.
- tubo 1/4" isolado com tubo esponjoso e flangeado com porcas.
- suporte para a condensadora (Unidade externa da casa)
- buchas e parafusos para fixação da unidade interna (Evaporadora)
- buchas Parabolt de nylon para fixação da unidade externa (Condensadora)
- cabo pp (para ligação das unidades)

As tubulações frigorígenas deverão ser isoladas ao longo de todo percurso com borracha com 25mm de espessura.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

MODELO COMPOSIÇÃO DO BDI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
------	---------------	-----------

1.00	Despesas Indiretas	
A-1	Garantia	3,08%
A-2	Risco	1,09%
A-3	Despesas Financeiras	2,61%
A-4	Administração central	4,63%
Total do Grupo A =		11,41%

2.00	Benefício	
B-1	LUCRO	7,92%
Total do Grupo B =		7,92%

3.00	Impostos	
C-1	PIS / PASEP	0,65%
C-2	COFINS	3,00%
C-3	ISS	2,00%
Total do Grupo C =		5,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

$$BDI = \{ [(1 + (A/100)) \times (1 + (B/100)) / (1 - (C/100))] - 1 \} \times 100$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =	25,00%
--	--------

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA PREGÃO ELETRÔNICO/2014	Carimbo CNPJ da proponente
RAZÃO SOCIAL:	N. DO CNPJ:
ENDEREÇO:	
TELEFONE:	FAX:
BANCO:	
AGÊNCIA:	
CONTA CORRENTE:	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO
01	
UNID	PREÇO TOTAL R\$
P.TOTAL. POR EXTENSO	

Prazo de validade da proposta:

DADOS DO REPRESENTANTE	
Nome	
Endereço	
R.G.	
C.P.F.	

....., dede.....

Local Dia Mês Ano

.....

(carimbo e assinatura)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

**END. DA OBRA - QUARTA AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO- EDF. ARX TOURINHO
REFORMA DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA CONCILIAÇÃO NO PREDIO DO JUIZADO ESPECIAIS FEDERAL - JEF
DATAS DE REFERENCIA DE PREÇOS - SINAPI 09/2014 -ORSE 07/2014**

SINAPI/ORSE	ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	P. Unitário	Preço Total
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
74220/001	1.1	Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm reaproveitamento 2x	m ²	45,00	45,01	2.025,45
Comercial	1.2	Mobilização de mão de obra e equipamentos	vb	1,00	2.500,00	2.500,00
73960/001	1.3	Ligação provisória de água e luz	unid	2,00	1.335,27	2.670,54
Cotação	1.4	Despesas legais, taxas ,CREA, alvarás, se necessário	vb	1,00	750,00	750,00
07155/ORSE	1.5	Engenheiro médio	h	440,00	70,75	31.130,00
09172/ORSE	1.6	Encarrega de obra (Mestre de obras)	h	880,00	34,36	30.236,80
74242/001	1.7	Barracão de obra em chapa de madeira compensada, com banheiro cobertura em fibrocimento 4mm incluso. Instalações hidrossanitária e elétrica	m ²	30,00	165,80	4.974,00
Comercial	1.8	Projeto de instalação hidrossanitário e eletrica (ar condicionado, iluminoteca,cabeamento,tomadas estabilizadas e comuns)	vb	1	7.000,00	7.000,00
	1.9	Confecção de 'as built' de instalações hidrossanitario, eletrica,ar condicionado e rede logica	vb	1	2.500,00	2.500,00
			Subtotal:			83.786,79
	2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
08039/ORSE	2.1	Remoção de armário 3.40x0,53 com reaproveitamento	und	1,00	40,00	40,00
85364	2.2	Remoção de bancos de vestiário 2,25x0,90 e 3x0,90 em alvenaria e concreto armado	m ³	0,50	185,39	92,70
73899/002	2.3	Demolição de alvenaria de bloco de 06 furos sem reaproveitamento	m ³	15,32	71,30	1.092,32
72142	2.4	Retirada de folhas de porta em alvenaria de bloco cerâmico 4 x0,90x210.e 1x1,40x210	und	6,00	8,81	52,86
72143	2.5	Retirada de batentes de portas de madeira, em alvenaria de blocos de 06 furos	und	6,00	42,64	255,84
72142	2.6	Retirada de folhas de porta de passagem de box de banheiro	unid	17,00	8,81	149,77
85372	2.7	Demolição de forro de gesso	m ²	91,14	1,87	170,43
00012/ORSE	2.8	Remoção de forro metálico com reaproveitamento	m ²	29,40	2,94	86,44



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

73801/001	2.9	Demolição de piso de alta resistência tipo granilite	m ²	124,30	18,71	2.325,65
85406	2.10	Demolição de revestimento cerâmico fixado com argamassa	m ²	165,00	35,65	5.882,25
85367	2.11	Demolição de piso cerâmico	m ²	92,79	12,29	1.140,39
85333	2.12	Remoção de aparelhos sanitários (vasos lavatórios e mictórios)	und	21,00	15,14	317,94
72218	2.13	Demolição de divisória gesso em chapas tipo drywall com retirados dos entarugamentos.	m ²	10,10	4,99	50,40
07216/ORSE	2.14	Remoção e de chuveiros	und	12,00	5,57	66,84
07216/ORSE	2.15	Remoção de acessórios sanitários	und	25,00	5,57	139,25
72221	2.16	Retirada de placas divisórias de granilite	m ²	99,00	12,47	1.234,53
72179	2.17	Recolocação de placas divisórias de granilite, considerando reaproveitamento do material	m ²	99,00	44,54	4.409,46
03265ORSE	2.18	Remoção de torneira inox	und	8,00	5,57	44,56
06395/ORSE	2.19	Remoção e isolamento de redes coletora de esgoto e água em pvc 100mm, JE e ponta e bolsa	pts	20,00	9,60	192,00
06395/ORSE	2.20	Remoção de redes coletoras de esgoto em pvc 50/75mm	pts	14,00	9,60	134,40
	2.21	Corte de bancada de lavatórios	m ²	2,00	50,00	100,00
85387	2.22	Retirada manual de entulhos	m ³	35,00	44,92	1.572,20
72886	2.23	Transportes comercial com caminhão basculante de 6m ³ rodovia com revestimento	m ³ xkm	1.500,00	0,85	1.275,00
				Subtotal:		20.825,22
	3.0	PAREDES / PAINEIS / BALCÕES/PORTAS E ESQUADRIAS				
73909/001	3.1	Divisórias com painel/vidro em madeira compensada resinada espessura 6mm, estruturada em madeira de lei 3"x3"	m ²	128,00	206,41	26.420,48
04068/ORSE	3.2	Portas para divisórias divilux	und	5,00	205,58	1.027,90
		Balcão de granito cinza corumbá l=0,50cm para secretaria	m	2,00	110,00	220,00
05051/ORSE	3.3	Bancadas para lavatórios de granito cinza corumbá l=0,50cm	m	8,50	110,00	935,00
07762/ORSE	3.4	Fornecimento e Instalação de balcão de atendimento na recepção em MDF, com tampo em granito cinza andorinha	und	1,00	5.900,00	5.900,00

74139/001	3.5	Fornecimento e instalação de portas em divisórias para banheiro em chapa de madeira compensado revestido de laminado com 0800X160 com ferragem inox	und	9,00	240,45	2.164,05
74046/002	3.6	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	und	9,00	30,13	271,17
Comercial	3.7	Fornecimento e instalação de placa metálicas para portas de 0,90x2,10m, inox para cadeirantes.	und	4,00	450,00	1.800,00
73910/007	3.8	Fornecimento Instalação de porta de abrir em madeira compensada com alisares, aduelas, ferragens completa. 0,90x2.10	und	8,00	401,5	3.212,00
74070/004	3.9	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de acabamento médio	und	8,00	108,69	869,52
72179	3.10	Relocação de placas divisórias de granito considerando reaproveitamento	m ²	15,50	44,54	690,37
87520	3.11	Alvenaria de blocos cerâmico com 06 furo de 9x19x19 esp 9 cm com vãos e argamassa de assentamento traço 1:4	m ²	73,00	57,75	4.215,75
84162	3.12	Rodapé em madeira, altura7cm, fixado com cola	m	73,75	13,63	1.005,21
			Subtotal:			48.731,45
	4.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES E RECOMPOSIÇÕES				
87878	4.1	Chapisco de cimento e areia no traço de 1:3 em paredes internas, aplicação manual	m ²	150,00	3,09	463,50
87827	4.2	Emboço ou massa unica em argamassa traço 1;2;8, preparo manual aplicado manualmente em paredes internas esp de 2,5 mm	m ²	150,00	49,74	7.461,00
87827	4.3	Regularização de parede massa única em parede existente	m ²	63,00	49,74	3.133,62
87647	4.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas maiores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado.	m ²	220,00	24,89	5.475,80
87260	4.5	Fornecimento e assentamento de revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de 45x45 PEI 4, eliane, portobelo, crecrisa ou similar cor gelo.	m ²	220,00	138,73	30.520,60
03579/ORSE	4.6	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 40 x 40 cm, linha bianco po (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-IIIi, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	251,00	57,38	14.402,38
74111	4.7	Fornecimento e assentamento de soleira em granito preto columbá polido mecanicamente com argamassa colante e=0,02cm larg. 15 a 20 cm.	m	9,00	35,83	322,47
			Subtotal:			61.779,37



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

	5.0	FORROS				
	5.1	Forros metálicos, modular perfurado de 1250x1250mm com bordas em gesso conforme padrão existente	m ²	128	212	27.136,00
10411/ORSE	5.2	instalação e fornecimento de forros de gesso acartonado inclusive recuperação de forro existente	m ²	90,00	70,00	6.300,00
				Subtotal:		33.436,00
	6.0	PINTURA				
88495	6.1	Emassamento e lixamento com massa em parede nova duas demãos	m ²	84,15	7,91	665,63
40905	6.2	Verniz sintético em portas e portais de madeira (2 demãos)	m ²	45,36	16,11	730,75
88489	6.3	Pintura látex acrílica em duas demãos nas paredes novas	m ²	84,15	9,57	805,32
88486	6.4	Pintura látex pva duas demãos no teto de gesso	m ²	180,00	8,14	1.465,20
88489	6.5	Pintura látex acrílica em duas demãos em parede existente	m ²	422,15	9,57	4.039,98
	6.6	Emassamento com massa acrílica em parede uma demão	m ²	422,15	7,85	3.313,88
88483	6.7	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes uma demão	m ²	84,15	3,56	299,57
				Subtotal:		11.320,32
	7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
74165/004	7.1	Fornecimento e instalação tubo pvc esgoto predial DN 100, inclusive conexões	m	65,00	47,12	3.062,80
74165/002	7.2	Fornecimento e instalação tubo pvc esgoto predial DN 50, inclusive conexões	m	22,00	32,21	708,62
	7.3	Remanejamento de redes água fria para reinstalação de pontos água	pts	18,00	50,00	900,00
03261/ORSE	7.4	Instalação com reaproveitamento de louças sanitárias com válvulas, sifão e engate cromado	und	12,00	47,74	572,88
07789/ORSE	7.5	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, handicapped (p/deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, CELITE ou similar, incl. assento Celite stylus excellence 54981 ou similar, conj. Fix. DECA SP13, anel de ved. E eng. Plástico ou similar	und	2,00	632,83	1.265,66
02390/ORSE	7.6	Barra de apoio inox polido para bacia com fixado na altura de h=0,75m, l=90cm, d=38.1mm.	und	4,00	134,90	539,60

02005/ORSE	7.7	Fornecimento e instalação Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado(deca ref 1190), válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares lavatório de sobrepor de louça branca de bancada	und	3,00	381,04	1.143,12
03261/ORSE	7.8	Instalação com reaproveitamento de lavatório de louça de canto sem coluna com válvulas, sifão e engate	und	2,00	47,74	95,48
86932	7.9	Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada de louça branca, incluso engate flexível em metal cromado 1/2"	und	3,00	316,73	950,19
Comercial	7.10	Instalação de exaustor axial trion hp 60w mecânico para exaustão e sanitários e copa	und	6,00	450,00	2.700,00
			Subtotal:			11.938,35
	8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
83416	8.1	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 1,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	90,00	2,47	222,30
83417	8.2	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama fornecimento e instalação	m	265,00	3,13	829,45
08819/ORSE	8.3	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X", para uso em canaleta 20x10mm	un	27,00	18,38	496,26
07807/ORSE	8.4	Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar	un	14,00	20,98	293,72
Comercial	8.5	Tomada dupla para lógica RJ45 para lógica	un	14,00	33,00	462,00
00774/ORSE	8.6	Interruptor "sistema X" 01 seção, c/placa, incluso caixa " sistema X", aparente	un	13,00	12,84	166,92
07588/ORSE	8.7	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa	un	19,00	142,35	2.704,65
74094/001	8.8	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	un	4,00	24,37	97,48
83468	8.9	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	un	4,00	4,34	17,36
03811/ORSE	8.10	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	m	48,00	18,00	864,00
73613	8.11	Eletroduto de pvc rígido roscável DN 20 (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	167,00	11,69	1.952,23
83387	8.12	Caixa de passagem PVC 4x2 - Fornecimento e instalação	un	7,11	6,22	44,22
07994/ORSE	8.13	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	1,00	42,44	42,44
08418/ORSE	8.14	Disjuntor termomagnético monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	7,00	11,27	78,89



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

			Subtotal:			8.271,92	
	9.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO					
07138/ORSE	9.1	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	60,00	4,13	247,80	
Comercial	9.3	Conectores RJ 45 Fêmea	un	28,00	16,87	472,36	
07867/ORSE	9.4	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1,00	435,87	435,87	
						0,00	
						Subtotal:	
						1.156,03	
	10.0	AR CONDICIONADO					
		Remanejamento de ar confidicionado	und	1,00	800,00	800,00	
10369/ORSE	10.1	Instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo	un	7,00	350,00	2.450,00	
10370/ORSE	10.2	Instalação de condicionador de ar tipo split 30000 btu/h c/ compressor rotativo	un	1,00	400,00	400,00	
07289/ORSE	10.3	Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	m	85,00	60,12	5.110,20	
						Subtotal:	
						8.760,20	
	11.0	EQUIPAMENTOS					
	11.1	Condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo	un	7,00	1.600,00	11.200,00	
	11.2	Condicionador de ar tipo split 30000 btu/h c/ compressor rotativo	un	1,00	4.100,00	4.100,00	
						Subtotal:	
						15.300,00	
	12.0	DIVERSOS					
9537	12.1	Limpeza final da obra	m ²	430	1,87	804,10	
Comercial	12.2	Placas de identificação de acordo com modelo	un	20	16	320,00	
						Subtotal:	
						1.124,10	
TOTAL GERAL - SERVIÇOS EQUIPAMENTOS SEM BDI							
Obs:						SUBTOTAL	291.129,76

	SERVIÇOS	
Encargos e Custos Indiretos - Será adotado o percentual de 25,70%	BDI 25,70%	74.820,35
	SUBTOTAL EQUIP.	15.300,00
BDI para Equipamentos - Será adotado o percentual de 15,00%	BDI 15,00%	2.295,00
Orçamento Elaborado por IVANISTE COSTA SOTERO	TOTAL	383.545,10



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

**ANEXO III
TERMO DO CONTRATO**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas têm entre si justo e avençado o objeto a seguir descrito, tendo em vista o que consta no processo n. 5.855/2014 e em observância às disposições contidas na Lei n. 8.666/1993, atualizada, e na Instrução Normativa n. 02/2010 do MPOG, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 95/2014 e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONTRATANTE: União Federal, através da Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária do Estado da Bahia, CNPJ/MF nº. 05.442.957/0001-01 e sede na Av. Ulysses Guimarães, n. 2799, CAB, Salvador-BA, neste ato representada pelo MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO, Dr., CPF n. e RG n. (SSP-....), residente e domiciliado nesta Capital.

CONTRATADA:, CNPJ/MF n., com sede na neste ato representada pelo Sr., brasileiro, CPF nº e RG nº (SSP-.....).

DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO, conforme especificações e demais elementos técnicos definidos nos Anexos deste Edital.

DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, naquilo que não contrarie o presente contrato, o Edital e Anexos do Pregão Eletrônico n. 95/2014, a proposta da contratada e todos os documentos exigidos pelo Edital.

DO PREÇO

1. A Contratante obriga-se a pagar à Contratada a quantia de R\$ (XXXXX) referente à execução total do(a) serviço/obra.
2. O valor acima especificado, já incluso o BDI de R\$.... (.....), compreende todas as despesas concernentes à execução da obra, computadas todas as despesas com materiais e mão-de-obra, bem como todos os impostos, os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de quaisquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. O pagamento será realizado após a medição do serviço, conforme cronograma físico-financeiro, e o aceite por parte da fiscalização da contratante. A FISCALIZAÇÃO atestará a fatura, glosando, se for o caso, as parcelas não executadas:

1.1. A Contratante comunicará a Contratada a conclusão do serviço, conforme cronograma físico-financeiro, para que seja efetuada a vistoria e medição para fins de pagamento;

1.2. Somente serão pagos os serviços realizados na data da efetiva medição.

2. Integra o cronograma, para efeito da primeira fatura, a apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, **se for o caso**: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução do(a) serviço/obra, matrícula do(a) serviço/obra no INSS e Relação de Empregados (R.E) contendo nomes completos, número do documento de identidade, profissão e função no(a) serviço/obra e cópia do Alvará emitido pela Prefeitura Municipal.

3. No ato do pagamento será realizada consulta ao SICAF para comprovação da validade da certidão da regularidade do FGTS, certidão negativa de débito com o INSS, certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como certidão negativa de débitos trabalhistas. Caso a empresa esteja com alguma certidão ou com o cadastramento vencido no SICAF, serão consultados, via Internet, os respectivos *sites* dos órgãos emitentes das certidões supracitadas:

3.1. Constatada a situação irregular da contratada junto ao SICAF, ela será notificada, por escrito, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis providenciar sua regularização ou apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual. Este prazo poderá ser prorrogado, a critério da Administração.

4. O pagamento será condicionado à apresentação da folha de pagamento do seu pessoal, guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social autenticados por instituição bancária.

5. A Contratada só poderá emitir o documento fiscal, após aprovação dos serviços pela Contratante:

5.1. O documento de cobrança consignará valores em reais e discriminará:

a) o objeto da prestação do serviço, medição a que se refere e o número do processo que deu origem à contratação;

b) dados bancários: nome do banco, agência e número da conta-corrente;

c) nº do CNPJ do licitante/contratada, apresentado nos documentos relativos ao procedimento licitatório, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

6. Juntamente com a nota fiscal/fatura, a Contratada optante do SIMPLES NACIONAL deverá apresentar declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF n. 1.234/2012, sob pena de ficar sujeito ao regime normal de tributação. Este subitem só diz respeito às empresas que não explorem as atividades constantes do art. 17 da Lei Complementar n. 123/2006, salvo as exceções previstas no § 1º do referido artigo.

7. No início ou no curso do contrato, se a Contratada incorrer em qualquer das situações de vedação previstas no art. 30, II, III ou IV, da Lei Complementar n. 123/2006, não poderá continuar se valendo dos benefícios do regime tributário diferenciado, neste caso, deverá comunicar a sua exclusão à Secretaria da Receita Federal no prazo estabelecido no § 1º do referido artigo:

7.1 Ocorrendo a hipótese prevista no item acima, a Contratada deverá entregar à Justiça Federal cópia (com identificação de recebimento) da comunicação enviada à Secretaria da Receita Federal, no prazo de 5 (cinco) dias da data da referida entrega.

7.2 Ultrapassados os prazos previstos no art. 30, § 1º, da Lei Complementar n. 123/2006, sem que a Contratada comunique à Secretaria da Receita Federal a sua exclusão, a Justiça Federal oficializará o fisco a respeito da mencionada omissão.

8. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do atesto da Nota Fiscal, que ocorrerá no prazo máximo de 02 (dois) dias da data do protocolo do documento no setor competente, no caso de crédito em conta corrente, ou da data de apresentação da fatura com o código de barra, também no setor competente, conforme a opção de pagamento feita pela empresa.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

9. Caso o pagamento não seja efetuado no prazo estipulado no subitem anterior, serão devidos à Contratada, juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia sobre o valor da nota fiscal, a contar do dia subsequente ao do vencimento do prazo para pagamento até o dia do efetivo pagamento, exceto na hipótese de glosa para posterior apuração da falta:

10. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que a desaprove, a liquidação da despesa ficará pendente e o pagamento será susgado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Justiça Federal da Bahia, inclusive moratório. Nesse caso, o prazo a que refere o item 8 passará a fluir somente após sanada a irregularidade.

11. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas devidas pela Contratada, nos termos desta licitação.

12. A CONTRATANTE poderá deduzir dos haveres da CONTRATADA valores correspondentes a restituições ao erário ou indenizações, por esta devidas.

DO REAJUSTE

1. Será concedido o reajuste após o período de 12 (doze) meses contado a partir do mês de referência (do SINAPI) ao qual a proposta de preços se referir, pela variação do INCC (Índice Nacional de Construção Civil), divulgado pela Revista Conjuntura Econômica, publicada pela Fundação Getúlio Vargas, coluna 35, por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$$R = \left(\frac{I - I_0}{I_0} \right) \times V$$

Em que:

- R = valor do reajuste procurado;
I = índice da “coluna 35-Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas- Edificações” da Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês em que se completar a periodicidade anual do reajuste;
I₀ = índice da coluna citada, do mês da data-base da proposta;
V = valor do preço a ser reajustado.

2. Incumbe à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo do reajustamento, que deverá ser acompanhado da memória, para ser aprovado pela Justiça Federal – Seção Judiciária da Bahia.

3. Se não for divulgado o índice referente ao mês em que deverá ocorrer o reajuste, será utilizado aquele referente ao mês anterior.

4. Em caso de extinção do índice acima pactuado, será aceito o que vier a substituí-lo.

5. Se a Administração Pública vier a estabelecer regras e/ou critérios de reajustamento com periodicidade inferior à vigente, serão repactuadas as condições ora contratadas, ajustando-as ao disciplinamento aplicável, mediante termo aditivo e aprovação superior.

6. O pagamento referente ao reajuste de preços será efetuado por meio da apresentação de nota fiscal distinta daquela alusiva aos valores inicialmente contratados.

7. Considerando que o prazo de vigência do presente contrato é de 195 dias, o reajuste só será devido se, inexistindo culpa da contratada, o prazo de execução ultrapassar os 12 meses. (Decisão do TCU n. 698/2000-Plenário)

DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

1. A vigência deste contrato será de 195 (Cento e noventa) dias, com início a partir do quinto dia útil da data da publicação da ordem de execução do serviço, sendo 150 (Cento e cinquenta) dias para a execução dos serviços, mais 15 (Quinze) dias para recebimento provisório e mais 30 (Trinta) dias para recebimento definitivo, podendo ser prorrogada, a critério da Administração Pública contratante, nas hipóteses do art. 57, § 1º, da Lei n. 8.666/93.

2. O término do prazo de vigência deste contrato não exime a contratada das obrigações assumidas, em relação às garantias oferecidas.

3. A publicação resumida do presente instrumento deverá ser providenciada no prazo determinado no art. 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: PROGRAMA DE TRABALHO JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTIÇA FEDERAL - JC; CATEGORIA ECONÔMICA 39.16; NOTA DE EMPENHO emitida em

DA GARANTIA

1. Como garantia do fiel cumprimento deste instrumento, será apresentada pela Contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da via assinada do contrato, garantia no valor de R\$, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, podendo a empresa vencedora optar por:

- a) Caução em dinheiro ou em título da dívida pública;
- b) Seguro-garantia; ou
- c) Fiança bancária.

2. A inobservância do prazo fixado para apresentação ou complementação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 1,5% (um e meio por cento). O atraso superior a 30 dias autoriza a Contratante a promover a **retenção da multa e da garantia**; esta será depositada junto à Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor da Contratante.

3. O valor da garantia poderá ser utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive restituições ao erário e indenização a terceiros. Neste caso, a Contratada, desde já, se obriga a efetuar a respectiva reposição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação da Contratante, sob pena de incidência das medidas previstas no item anterior.

4. Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida, ela assegurará o pagamento de:

- a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do inadimplemento das demais obrigações nele previstas;
- b) multas moratórias e punitivas aplicadas à Contratada pela Contratante;
- c) prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do contrato;

5. Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do Art. 827 do Código Civil Brasileiro.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

5.1. A validade da fiança ou do seguro-garantia deverá prosseguir por mais 90 dias, após o término da vigência contratual, possibilitando o regular andamento de processo administrativo para apuração de falta que porventura possa ocorrer. A comunicação ao fiador acerca de eventual descumprimento contratual se dará a qualquer tempo, dentro da vigência da garantia.

6. Em se tratando de caução, o depósito deverá ser efetuado junto à Caixa Econômica Federal, em conta específica para este fim, em favor da Contratante.

7. Sendo a garantia contratual constituída por seguro garantia e sabendo-se que o mercado de seguros não dispõe de cobertura adicional por danos a terceiros, tornam-se sem efeitos: o item 3, tão somente, na menção de ser utilizada a garantia para indenização a terceiros e o item 4, letra “c”.

7.1. Neste caso, excepcionalmente, a contratada autoriza a contratante a fazer descontos na fatura suficientes ao pagamento decorrente do dano a terceiros, mediante prévia apuração do valor e da culpa/dolo em processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa.

8. A garantia contratual será dispensada caso o seu valor não ultrapasse 200 UFIR's. Nesse caso, a presente cláusula será considerada não escrita.

DA AUTORIZAÇÃO PARA RETENÇÃO DA GARANTIA

1. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista na cláusula DA GARANTIA.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a contratada possa cumprir as condições estabelecidas neste instrumento;

2. Decidir os casos omissos, relativos às especificações ou quaisquer documentos que se refiram, direta ou indiretamente, aos serviços/obra;

3. Exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional ou operário, quando verificar sua incompetência para execução da tarefa, ou apresentar hábitos nocivos à boa administração do(a) serviço/obra contratado(a);

4. Decidir sobre o reaproveitamento do material da demolição, se for o caso;

5. Efetuar o pagamento, se os serviços forem prestados em conformidade com as especificações requeridas, após medição, aceitação e atesto do executor do contrato;

6. Exigir da Contratada o cumprimento de todos os compromissos assumidos, de acordo com o Termo de Referência, as cláusulas contratuais e a sua proposta;

7. Efetuar a fiscalização dos serviços/obra, procedendo ao atesto da(s) fatura(s), com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;

8. Rejeitar, no todo ou em parte, os trabalhos executados em desacordo com as especificações exigidas;

9. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade constatada na prestação dos trabalhos;

10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada; e

11. Demais obrigações constantes no Projeto Básico e anexos.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga -se a:

1. Executar o objeto deste contrato nas instalações físicas da Seção Judiciária da Bahia, Ed. Dos JEFs, de acordo com as especificações, preços e prazos constantes do Edital e Anexos do Pregão Eletrônico n. 95/2014;

2. Arcar com todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal que estejam relacionados direta ou indiretamente com o(a) serviço/obra, inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos;

3. Fornecer à CONTRATANTE, quando concluídos os trabalhos, os projetos atualizados “*As-Built*”, incluindo qualquer elemento ou instalação que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos serviços. Estes serão apresentados em papel impresso assinado e arquivos em disco, no mesmo padrão dos projetos executivos e em total conformidade com as normas da ABNT, se for o caso;

4. Caso, durante a execução dos trabalhos, houver a necessidade de modificar algum detalhe do projeto, antes de tomar qualquer decisão, consultar a CONTRATANTE, expondo seu parecer técnico sobre o assunto;

5. Conhecer minuciosamente o projeto básico, em todas as suas partes;

6. Manter no serviço os responsáveis técnicos indicados no momento da licitação, se for o caso, para acompanhar “*in loco*”, diariamente, toda a execução dos trabalhos, fazendo os devidos registros no diário de serviços/obras;

7. Consultar a CONTRATANTE para dirimir quaisquer divergências ou dúvidas sobre as especificações que integram o edital;

8. Comunicar, por escrito, à CONTRATANTE sobre reais discrepâncias entre as condições existentes no local e os elementos do projeto, a fim de que esta possa deliberar sobre o assunto;

9. Manter o diário de serviços/obras sempre atualizado, se for o caso;

10. Exibir o diário de serviços/obras atualizado, se for o caso, quando solicitada apresentação pela CONTRATANTE;

11. Manter no local dos trabalhos, com fácil acesso ao fiscal, se for o caso, o diário de serviços/obras em que serão lançadas diariamente as ocorrências. Tal diário, encadernado e com características dos serviços/obras, com folhas em 3 vias, das quais 2 destacáveis;

12. Fornecer todo o material, equipamento e mão-de-obra necessários à execução dos trabalhos, bem como assumir encargos, taxas, seguros, tributos e outras despesas necessárias à perfeita e completa prestação de serviço;

13. Responsabilizar-se pela solidez e segurança dos(as) serviços/obra pelo período de 5 (cinco) anos conforme, art. 618 do Código Civil Brasileiro, se for o caso. A garantia dos equipamentos será a mesma oferecida pelo fabricante;

14. Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais empregados, fornecendo todo o



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

material de acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros, assim como o processo de utilização;

15. Apresentar amostras dos materiais a serem utilizados, para prévia autorização da CONTRATANTE, se for o caso:

15.1. A aplicação de materiais fora das especificações e/ou sem prévia aprovação e autorização da CONTRATANTE sujeitará a CONTRATADA a substituir o material, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, por outro que atenda às especificações e ainda poderão ser aplicadas outras penalidades cabíveis.

16. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, **no prazo de dez dias contados a partir da notificação**, no total ou em parte, o objeto deste contrato, em que se fizer vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de material empregado, sendo, ainda, responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros;

17. Obedecer todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06/07/78 (suplemento);

18. Diligenciar para que seus empregados trabalhem com equipamento de proteção individual (EPI), se for o caso, tais como: capacete, protetores faciais, óculos de segurança, protetores, luvas e mangas de proteção, botas de borracha ou de PVC, cintos de segurança e demais equipamentos adequados para cada tipo de serviço que estiver sendo desenvolvido:

18.1. A Contratante poderá paralisar os trabalhos, enquanto os empregados não estiverem com os equipamentos de proteção, se for o caso. O ônus da paralisação correrá por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais.

19. Apresentar, quando do faturamento, os seguintes documentos, se for o caso: Matrícula do serviço no INSS, relação de operários e cópia do alvará expedido pela Prefeitura Municipal;

20. Providenciar, quando necessário e às suas custas, toda a documentação e licenças exigidas para o(a) serviço/obra, bem como taxas incidentes, junto aos órgãos competentes, devendo apresentá-los à fiscalização sob pena de suspensão do pagamento;

21. Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas, indenizações ou despesas, impostas à Seção Judiciária do Estado da Bahia por autoridade competente, em decorrência de inobservância, por parte de seus empregados, de leis, decretos, normas de segurança no trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, regulamentos e posturas municipais;

22. Executar os trabalhos de acordo com as Normas da ABNT, com o Decreto Lei 92.100/85 e com as normas dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de primeira qualidade;

23. Empregar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, e de acordo com as especificações técnicas, devendo ser submetidos à aprovação da CONTRATANTE;

24. Cuidar para que todas as partes do(a) serviço/obra permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade, se for o caso;

25. Solicitar, oficialmente, à CONTRATANTE, com antecedência mínima de **24h**, autorização para executar os trabalhos fora do horário útil (noites, finais de semana e feriados), se for o caso:
- 25.1. Todo o ônus decorrente das horas extras e noturnas, conforme a CLT, correrão por conta da CONTRATADA;
26. Permitir o livre acesso da fiscalização da CONTRATANTE ao local dos trabalhos, se for o caso, acatando suas ordens, sugestões e determinações;
27. Remover continuamente entulho e detritos oriundos da execução dos trabalhos, providenciando transporte para local apropriado e autorizado pelo poder público, se for o caso;
28. Deixar o local do(a) serviço/obra totalmente limpo, sem entulho e em perfeitas condições de higiene e uso (conexões testadas) após a conclusão dos trabalhos, se for o caso;
29. Entregar à CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condições de uso, retirados do local dos serviços e não reutilizado, se for o caso, mediante recibo;
30. Expedir ART dos serviços/obra e promover a anotação, registro, aprovação e outras exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços e projetos, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;
31. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, § 1º, 2º e 3º, da Lei n. 8.666/93, assinando aditivos no prazo definido pela Administração;
32. Concordar expressamente, nos termos do **art. 13, II, do Decreto n. 7.983/2013**, com a adequação do projeto básico, se for o caso, sendo que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do parágrafo primeiro do art. 65 da Lei 8.666/1993;
33. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
34. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados;
35. Responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do contrato, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de responsabilidade, o fato de o CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhamento da execução dos respectivos trabalhos;
36. Comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorrência de contratação de empregados ou a admissão em seu quadro societário de pessoas que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à Justiça Federal da Bahia;
37. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato;
38. Colocar, se for o caso, placas indicativas dos serviços/obra, ligações provisórias de água, luz e telefone, conforme legislação vigente;
39. Assinar os aditivos de prazo, propostos pela Administração, em tempo hábil;
40. Demais obrigações constantes no Projeto Básico e anexos.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. Ocorrendo o inadimplemento total ou parcial do contrato, a Contratada estará sujeita às sanções administrativas cominadas nas Leis n. 8.666/1993 ou n. 10.520/2002 (Pregão Presencial) ou, ainda, no Decreto n. 5.450/2005 (Pregão Eletrônico), conforme o caso.

2. Para aplicação da multa serão considerados os seguintes percentuais:

2.1. No caso de multa moratória:

a) 2 % sobre o valor total do contrato quando o contratado não assinar aditivos no prazo fixado pela Contratante.

b) Havendo atrasos no cumprimento das demais obrigações a multa terá os seguintes percentuais:

b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 6%, sobre o valor dos itens executados com atraso.

b.2) Ultrapassando 20 (vinte) dias, o atraso dará causa à aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens executados com atraso.

As multas estabelecidas nas alíneas b.1 e b.2 não serão aplicadas cumulativamente.

Caso a Contratante entenda que a mora superior a 20 dias configura recusa ao cumprimento do contrato (inexecução parcial ou total), rescindir o instrumento contratual e neste caso dará causa a aplicação dos percentuais cominados nos itens 2.2.a ou 2.2.b

2.2. No caso de multa compensatória:

a) 15% sobre o valor dos itens não executados.

b) 20% sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total.

As multas previstas nas alíneas “a” e “b” não serão aplicadas cumulativamente.

3. Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito encaminhando a solicitação da prorrogação ao executor do contrato, antes do vencimento do prazo, ficando a critério da Administração a sua aceitação, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 57 da Lei n. 8.666/93.

4. As multas devidas pela contratada **serão deduzidas de pleno direito dos valores devidos pela contratante ou descontadas da garantia, se for o caso.** Caso a contratada não tenha créditos a receber, ou se este for inferior ao valor da multa a contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial para recolhimento do valor correspondente à diferença através da GRU, sob pena de cobrança judicial.

5. Qualquer irregularidade de caráter comercial ou técnico será registrada no SICAF.

6 A aplicação de quaisquer penalidades será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

1. O serviço deverá ser executado conforme especificado no edital e seus anexos.
2. A FISCALIZAÇÃO da Contratante decidirá acerca das questões omissas e/ou duvidosas.
3. Os profissionais indicados na licitação deverão acompanhar a execução dos serviços diariamente. Fazendo os devidos registros no diário de serviço/obra, se for o caso, sendo os responsáveis técnicos, representando a Contratada e deverão manter estreita comunicação com a Contratante através da Fiscalização.
4. Detalhes não fornecidos prevêm que o objeto seguirá o mesmo padrão dos demais detalhes, contudo, deverá sempre ser consultada a CONTRATANTE.
5. Se for o caso, o pedido de similaridade de material será possível, desde que solicitado por escrito pela empreiteira, em tempo hábil, acompanhado dos elementos técnicos necessários à análise dos mesmos, ou seja, amostras, catálogos com especificações técnicas dos materiais, seus componentes, seu sistema e sua tecnologia, relatórios ou pareceres técnicos de laboratórios especializados ou certificações, para que a Contratante se manifeste a respeito, emitindo autorização expressa:

5.1. Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudança de material especificado, o assunto deve obedecer ao prescrito no item acima.

5.2. As amostras dos materiais a serem utilizados serão submetidas previamente à aprovação da Contratante, antes de sua utilização.

DO DIÁRIO DE SERVIÇO/OBRA

1. Cabe à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de diário de serviço/obra, permanentemente disponível para efetivação de registros, no local dos trabalhos.
2. O diário de serviço/obra deve ser constituído de folhas numeradas, em 3 (três) vias, sendo as duas primeiras destacáveis e a terceira fixa, e será formado de tantos volumes quantos forem necessários para os registros diários, até o encerramento dos trabalhos.
3. A fiscalização deverá apor sua assinatura em todas as vias de cada uma das folhas do diário de serviço/obra, após todas as anotações nele registradas, tendo as vias a seguinte destinação:
 - a) 1ª via - Fiscalização e, após o recebimento definitivo, anexação ao dossiê do(a) serviço/obra;
 - b) 2ª via – CONTRATADA; e
 - c) 3ª via - Diário de serviço/obra, a ser arquivado na Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Estado da Bahia.
4. A CONTRATADA deve registrar no diário de serviço/obra, obrigatoriamente, as seguintes informações:
 - a) Identificação do(a) serviço/obra, inclusive número do contrato;
 - b) Identificação da CONTRATADA;
 - c) O prazo contratual;
 - d) Data do registro, prazo de execução dias decorridos e dias restantes, relativamente à execução;
 - e) Atrasos verificados na execução dos trabalhos;
 - f) Quantidade discriminada de empregados, por categoria profissional;
 - g) Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
 - h) Ocorrência de fatos excepcionais e imprevisíveis, estranhos à vontade da Seção



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

Judiciária do Estado da Bahia e da CONTRATADA, que alterem substancialmente as condições de execução dos trabalhos;

- i) Falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;
- j) Consultas dirigidas à fiscalização, bem como pedidos de providências e as respostas obtidas;
- k) Data de início e término de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma físico-financeiro;
- l) Acidentes ocorridos no decorrer dos trabalhos;
- m) Respostas às interpelações da Fiscalização;
- n) Eventual omissão ou atraso de providências a cargo da Seção Judiciária do Estado da Bahia, ou escassez de material, que dificulte o andamento dos trabalhos;
- o) Realização de testes, bem como os resultados obtidos, se for o caso;
- p) Serviços extras realizados;
- q) Faturas entregues à fiscalização;
- r) Subcontratação de parte do trabalho, desde que autorizada;
- s) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

DA RESCISÃO

1. Por motivo de conveniência administrativa, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante. Neste caso, a contratada será notificada com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias.

2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as conseqüências contratuais previstas em Lei, conforme disposto nos artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93, reconhecendo a CONTRATADA os direitos da Administração.

3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem como a aplicação de qualquer penalidade.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Durante a vigência do contrato, a execução dos trabalhos será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão designada, profissional ou empresa contratada para esse fim, a critério da Contratante.

2. A atuação da Fiscalização da Contratante não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade dos serviços/obra contratados.

3. O executor do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos trabalhos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

4. À Fiscalização caberá a incumbência de decidir os casos omissos, relativos às especificações ou quaisquer documentos a que se refiram, direta ou indiretamente, ao serviço/obra.

5. As decisões e providências que ultrapassem a competência do executor do contrato deverão ser solicitadas à Direção do Foro, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

6. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os trabalhos, diretamente

ou por prepostos designados, podendo para isso:

- a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de empregado da CONTRATADA que embarace ou dificulte a fiscalização da CONTRATANTE ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgue inconveniente;
- b) Examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados a seu serviço, a fim de comprovar o registro de função profissional;
- c) Solicitar à CONTRATADA, se for o caso, a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda que não atendam às necessidades;
- d) Promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro;
- e) Sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

7. Os serviços efetivamente executados serão medidos conforme cronograma físico-financeiro. O Início do período será a partir da assinatura do contrato e o final quando do recebimento provisório do objeto contratual.

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

1. Comunicação do término do serviço.

1.1. Executado o serviço, estando o mesmo em condições de ser recebido, a CONTRATADA deverá comunicar à FISCALIZAÇÃO, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisório.

1.2. A emissão da comunicação acima referida fora do prazo contratual caracterizará **mora**, sujeitando a Contratada às penalidades cabíveis previstas em Contrato.

2. Recebimento provisório.

2.1. Em até 15 (quinze) dias contados a partir da comunicação do término do serviço, a FISCALIZAÇÃO, após vistoria, emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o qual deverá ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.

2.1.2. Em caso de constatação da não finalização dos serviços e/ou da existência de parcelas ainda não executadas/fornecidas, a Fiscalização fará constar, junto ao TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO SERVIÇO, lista de pendências verificadas e concederá prazo de até 30 (trinta) dias para a Contratada, às suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao atendimento das exigências efetuadas conclusão dos serviços, ou rejeitará o próprio serviço/obra no todo ou em parte, conforme disposto no art. 76 da Lei n. 8.666/93.

2.4. Concluídos os trabalhos relativos às pendências listadas, a CONTRATADA efetuará, dentro do prazo fixado acima, por escrito, comunicado à Fiscalização solicitando a realização de nova VISTORIA.

2.5. Constatada a conclusão das pendências, aguardar-se-á o término do prazo de verificação com vistas ao RECEBIMENTO DEFINITIVO.

2.6. Se porventura, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendências apontadas pela Fiscalização não foram sanadas, caracterizar-se-á **mora**, a partir do término do prazo concedido pela Administração.

3. Recebimento definitivo.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

3.1. No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, será observado o funcionamento/produzibilidade dos equipamentos e/ou instalações e finalizada VISTORIA por servidor ou comissão designada pela Administração, com vistas à emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

3.2. Após a verificação da perfeita adequação do serviço aos termos do contrato/projeto básico e apresentada toda a documentação pertinente, será emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVIÇO.

4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem a ética profissional pela execução do contrato.

5. Para assinatura do termo de recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS referente ao serviço, o Certificado de Regularidade de Situação (CRS) emitido pela Caixa Econômica Federal. Além disso, deverá comprovar que a expedição de ART dos serviços e promover a anotação, registro, aprovação e outras exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços e projetos, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes.

6. Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo, além do disposto no item supra, a CONTRATADA deverá apresentar, se for o caso:

- a) O diário de serviço/obra encerrado;
- b) “As built” em 02 (dois) jogos completos de originais de todos os projetos elaborados e utilizados na construção, devidamente corrigidos, atualizados, aprovados pelas autoridades competentes, bem como todas as plantas em arquivo eletrônico DWG e em total conformidade com as normas da ABNT;
- c) Manuais, notas fiscais (cópias), garantias e diagrama eletroeletrônico de todos os equipamentos (eletrônico, elétrico, mecânico) fornecidos e instalados na obra;
- d) Certificação de pontos lógicos;
- e) Alvará de Habite-se.

7. Os(a) serviços/obra serão recusados se entregues com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da empresa licitante e/ou do projeto básico, memoriais descritivos, cadernos de especificações, planilha orçamentária e demais documentos relativos ao serviço, inclusive projeto executivo.

8. Fica resguardado o direito da CONTRATANTE de rejeitar o(a) serviço/obra, objeto deste Contrato, no todo ou em parte, se o(a) mesmo(a) estiver em desacordo com as especificações e projetos fornecidos pela CONTRATANTE.

DA PUBLICAÇÃO

O presente contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U., Seção 03, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n. 8.666/93.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado da Bahia – Salvador-Ba, para dirimir qualquer dúvida decorrente do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º IN 1.234/2012 - RFB

Ilmo. Sr.
(pessoa jurídica pagadora)

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº.....
DECLARA à (nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data.....

Assinatura do Responsável



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

ANEXO V

PLANTAS

OS ARQUIVOS AQUI EXPOSTOS ESTÃO NO FORMATO PDF, MAS PODERÃO SER ADQUIRIDAS EM MÍDIA ELETRÔNICA.

As empresas interessadas deverão comparecer ao Setor de Engenharia, localizado no andar térreo do Ed. Sede da Seção Judiciária da Bahia munidas de mídia gravável (CD, PEN-DRIVE etc) nos dias úteis no horário compreendido entre 12 e 18 horas

PROJETO DA CONCILIAÇÃO DO JEF 05 Model.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

1 / 1 37,2%

Camadas

- 0
- 01
- A-01
- A-02
- A-03
- A-04
- AR-ACB
- AR-ALY
- AR-ALY-BXA
- AR-COR
- AR-CTA
- AR-CTA-NÍVEL
- AR-DIV
- AR-DIV-SAN
- AR-EQP
- AR-ESQ
- AR-ESQ-IDE
- AR-EST
- AR-HTC
- AR-LEG
- AR-PIS
- AR-PIS-DSN
- AR-PRJ
- AR-SAN
- AR-TXT
- ARQ-DIV-SAN
- BAN
- COZ

LEGENDA

- 1 - TELA DE PROJ. ARQUITETÔNICO
- 2 - TELA DE PROJ. ELÉTRICO
- 3 - TELA DE PROJ. VENTILACIONAMENTO
- 4 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 5 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 6 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 7 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 8 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 9 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 10 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 11 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 12 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 13 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 14 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 15 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 16 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 17 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 18 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 19 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 20 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 21 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 22 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 23 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 24 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 25 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 26 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 27 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 28 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 29 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 30 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 31 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 32 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 33 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 34 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 35 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 36 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 37 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 38 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 39 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 40 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 41 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 42 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 43 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 44 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 45 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 46 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 47 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 48 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 49 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 50 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 51 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 52 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 53 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 54 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 55 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 56 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 57 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 58 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 59 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 60 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 61 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 62 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 63 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 64 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 65 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 66 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 67 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 68 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 69 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 70 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 71 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 72 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 73 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 74 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 75 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 76 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 77 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 78 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 79 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 80 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 81 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 82 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 83 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 84 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 85 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 86 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 87 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 88 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 89 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 90 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 91 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 92 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 93 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 94 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 95 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 96 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 97 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 98 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 99 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO
- 100 - TELA DE PROJ. SANEAMENTO

NOTAS

- 1 - Todas as áreas em amarelo são áreas de circulação.
- 2 - As áreas em verde são áreas de circulação.

CIRCUITOS

- 1 - 01/02
- 2 - 03/04
- 3 - 05/06
- 4 - 07/08
- 5 - 09/10
- 6 - 11/12
- 7 - 13/14
- 8 - 15/16
- 9 - 17/18
- 10 - 19/20
- 11 - 21/22
- 12 - 23/24
- 13 - 25/26
- 14 - 27/28
- 15 - 29/30
- 16 - 31/32
- 17 - 33/34
- 18 - 35/36
- 19 - 37/38
- 20 - 39/40
- 21 - 41/42
- 22 - 43/44
- 23 - 45/46
- 24 - 47/48
- 25 - 49/50
- 26 - 51/52
- 27 - 53/54
- 28 - 55/56
- 29 - 57/58
- 30 - 59/60
- 31 - 61/62
- 32 - 63/64
- 33 - 65/66
- 34 - 67/68
- 35 - 69/70
- 36 - 71/72
- 37 - 73/74
- 38 - 75/76
- 39 - 77/78
- 40 - 79/80
- 41 - 81/82
- 42 - 83/84
- 43 - 85/86
- 44 - 87/88
- 45 - 89/90
- 46 - 91/92
- 47 - 93/94
- 48 - 95/96
- 49 - 97/98
- 50 - 99/100

TRF
1ª REGIÃO

PROJETO DE REFORMA
TOMASO
ELETRICA

PR-05

ABRIL 2011

PROJETO DE REFORMA
TOMASO
ELETRICA

PROJETO DE REFORMA
TOMASO
ELETRICA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

PROJETO DA CONCILIAÇÃO DO JEF 07-Model.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

1 / 1 35,5%

Camadas

- 0
- 01
- A-01
- A-02
- A-03
- A-04
- AR-ACB
- AR-ALV
- AR-ALV-DXA
- AR-COR
- AR-CTA
- AR-CTA-NÍVEL
- AR-DIV
- AR-DIV-SAN
- AR-EQP
- AR-ESQ
- AR-ESQ-IDE
- AR-EST
- AR-HTC
- AR-LEG
- AR-PIS
- AR-PIS-DSN
- AR-PR3
- AR-SAN
- AR-TXT
- ARQ-DIV-SAN
- 0,0,0

EDIFÍCIO 1
PLANTA BAHIA - 1º SUBSÓLO
ESCALA: 1:50
REV. 01/2014 - CONTEÚDO: 100% FIM

LEGENDA

NO TÍT.

TRF 1º REGIÃO	JUSTIÇA FEDERAL - BAHIA
PR-07	PROJETO DE CONCILIAÇÃO DO JEF 07-Model.pdf



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

PROJETO DA CONCILIAÇÃO DO JEF 02-Model.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

1 / 1 37,2%

Localizar

Camadas

- 0
- 01
- A-01
- A-02
- A-03
- A-04
- AR-ACB
- AR-ALY
- AR-ALY-BXA
- AR-COR
- AR-CTA
- AR-CTA-NÍVEL
- AR-DIV
- AR-DIV-SAN
- AR-EQP
- AR-ESQ
- AR-ESQ-IDE
- AR-EST
- AR-HTC
- AR-LAY
- AR-PIS
- AR-PIS-DSN
- AR-PRJ
- AR-SAN
- AR-TXT
- AR-TXT-MED
- ARQ-BASE
- ARQ-DIV-SAN

CONCILIAÇÃO
PLANTA BÂMEA - 1º SUBSOLO

LEGENDA

TRF 1ª REGIÃO	JULIANA GONCALVES FERREIRA LIMA PROJETO DE ARQ. CIVIL PLANTA BÂMEA - CONCILIAÇÃO ÁREAS DE CONCILIAÇÃO	PROJ. CIVIL - BAHIA
PR-03		DEFINIÇÃO FINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

PROJETO DA CONCILIAÇÃO DO JEF D4 Model.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janelas Ajuda

1 / 1 37,2% Localizar

Camadas


- 0
- 01
- A-01
- A-02
- A-03
- A-04
- AR-ACB
- AR-ALV
- AR-ALV-BXA
- AR-COR
- AR-CTA
- AR-CTA-NÍVEL
- AR-DIV
- AR-DIV-SAN
- AR-EQP
- AR-ESQ
- AR-ESQ-IDE
- AR-EST
- AR-LAY
- AR-PIS
- AR-PIS-DSN
- AR-PRJ
- AR-SAN
- AR-TXT
- AR-TXT LAY
- ARQ-BASE
- ARQ-DIV-SAN
- BAN

02 CONCILIAÇÃO
LAYOUT - 1º SUBSOLO
MODELO 1/08
MAYKORYN BARRA - 08/2010

TRF 1ª REGIÃO	LABORATÓRIO ESPECIAL FEDERAL (LSE)	MAYKORYN BARRA
	PROJETO DE REFORMA LAYOUT NÍVEL 1º SUBSOLO	
PR-04		REFORMA PÚBLICA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

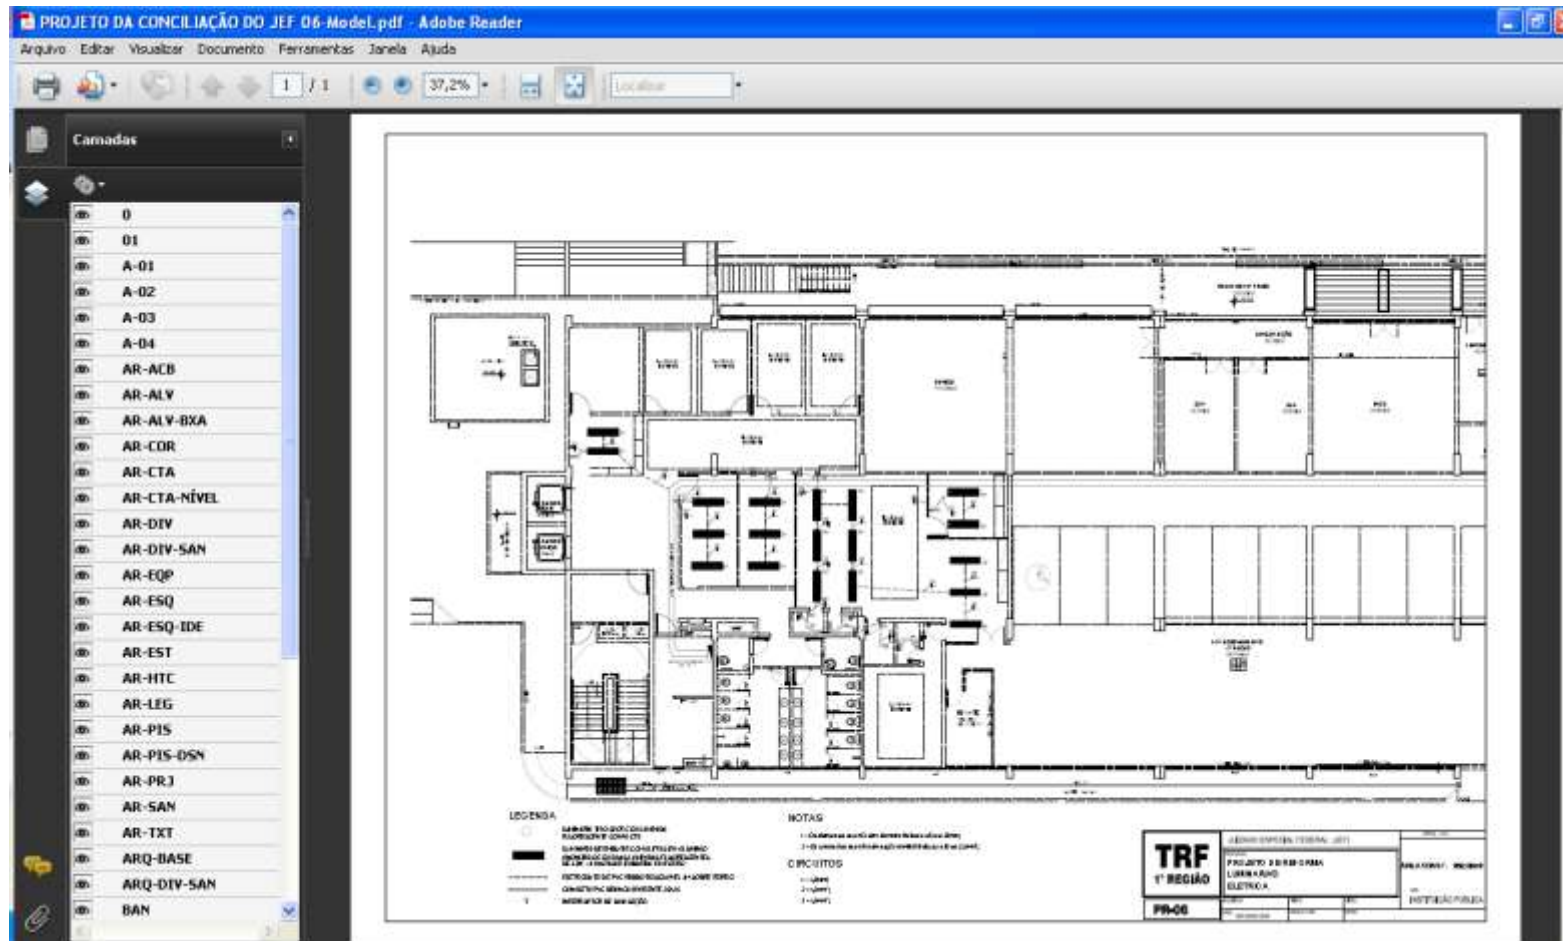



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

PROJETO DA CONCILIAÇÃO DO JEF-01 - Model.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

1 / 1 18,6% Localizar

Camadas

- 0
- 01
- A-01
- A-02
- A-03
- A-04
- AR-ACB
- AR-ALV
- AR-ALV-BXA
- AR-COR
- AR-CTA
- AR-CTA-NÍVEL
- AR-DIV
- AR-DIV-SAN
- AR-EIXOS
- AR-EQP
- AR-ESQ
- AR-ESQ-IDE
- AR-EST
- AR-FLH
- AR-HI-BANC
- AR-HTC
- AR-LAY
- AR-LEG
- AR-MOB
- AR-PIS
- AR-PIS-DSN
- AR-PRJ

TRF 1ª REGIÃO	JUSTIÇA FEDERAL - BAHIA	
	PROJETO DE REFORMA PLANTA BAIXA SITUAÇÃO EXISTENTE	
PR-01	PROJETO	INTERFUSÃO PÚBLICA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

PROJETO DA CONCILIAÇÃO DO JEF 03-Model.pdf - Adobe Reader

Arquivo | Editor | Visualizar | Documento | Ferramentas | Janela | Ajuda

1 / 1 37,2%

Camadas

- 0
- 01
- A-01
- A-02
- A-03
- A-04
- AR-ACB
- AR-ALY
- AR-ALY-BXA
- AR-COR
- AR-CTA
- AR-CTA-NÍVEL
- AR-DIV
- AR-DIV-SAN
- AR-EQP
- AR-ESQ
- AR-EST
- AR-LAY
- AR-PIS
- AR-PIS-DSN
- AR-PRJ
- AR-SAN
- AR-TXT
- ARQ-BASE
- ARQ-DIV-SAN
- BAN
- CDZ
- ESPECARQ

CONCILIAÇÃO
PLANTA BÊNDELA - 1º SUBSÓLO

LEGENDA

TRF 1ª REGIÃO	SECRETARIA FEDERAL DE JUSTIÇA	PROJETO DE ESBOÇO RMA PLANTA DE ESBOÇO DE CONCILIAÇÃO	ARQ. CONV. 30.304
PR-02	PROJETO	PROJETO	INTERIORS PAREDES



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA**

ANEXO VI

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO, PRAZO DE GARANTIA,
VALIDADE DE PROPOSTA E APTIDÃO PARA INICIAR O SERVIÇO/OBRA**

....., inscrito no CNPJ nº por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a)..... portador(a) da Carteira de Identidade
nº..... e do CPF nº.....

DECLARA:

- 1) Que o preço indicado na proposta, acrescido do B.D.I. compreende todas as despesas concernentes à execução do serviço, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais, transportes e mão-de-obra e todos os detalhamentos que se fizerem necessários, bem como impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguros, taxas e outras despesas, de quaisquer naturezas, que se façam indispensáveis à perfeita execução do serviço;
- 2) Que o prazo de garantia dos serviços e serviços executados será de (.....) anos, a contar da data do recebimento definitivo do serviço;
- 3) Que o prazo de validade da proposta é(.....) dias, contados a partir da data de entrega dos envelopes;
- 4) Que tem aptidão para iniciar os serviços na data estipulada no contrato para iniciar o serviço.

.....
(Local / data)

.....
(representante legal)

ANEXO VII

À

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º INSTÂNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2014

DATA:

DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº. XXXX , situada à (rua/Av)XXXXXXXX, n.XXX – Bairro(XXXX), CEP: XXX, telefone (XXX) XXX-XXXX e fax: (XX) XXXX-XXXX, e-mail: XXXXXX@XXXXXXXX.com.br, na Cidade de XXXX, estado XXXXX, através de seu representante legal o Sr. XXXXXXXXXXXX, portador da carteira de identidade nº. XXXXX SSP/XX e de CPF: XXX.XXX.XXX-XX, **DECLARA** sob as penas da lei, que não se encontra em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação.

(Cidade),/(estado), XX de XX de 2014.

XXXXXXX

RG: XXX SSP/XX - CPF: XXX.XXX.XXX-XX

PROCURADOR