

12.516.888/0001-36
 MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA - ME

RUA PAERENOL, 203
 SANTO ANDRÉ - CEP 31210-500

DELO NTE - MG

Centro

DATA: 26/09/2017
 MODALIDADE: Obra
 BDI: 28,47%

JUSTIÇA FEDERAL
 Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso
 Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4888,
 Político Administrativo, CPA, CEP. 78050-910
 Seoci (65) 3614-5879

ANEXO A - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
 ASSUNTO: PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA E PASSEIO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
 LOCAL: Rua Três esq. Rua 21 de Abril, Centro América, Cuiabá, MT
 RESP. ELAB: SEOCI/SJMT

ANEXO A - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

Item	Origem	Código	Descrição dos Serviços	Unid	Quant	VALOR SEM BDI			VALOR COM BDI		
						P. UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)	P. TOTAL (R\$)	P. UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)	P. TOTAL (R\$)
3.1.6	COMP.	9	FORNECIMENTO DE CAÇAMBA/CONTAINER PARA 7M ³ TRANSPORTAR OS PISOS INTERTRAVADOS (PAVER) PARA O TERRENO DO ANEXO DA SJMT COM ENTRADA LOCALIZADA NA AVENIDA DO CPA, ENTRE O TRIBUNAL JUDICIAL ELEITORAL E A SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE 80% E EMPOLAMENTO DE 25%.	M3	0,52	21,00	10,90	26,98	14,00		
3.1.7	COMP.	9	FORNECIMENTO DE CAÇAMBA/CONTAINER 7M ³ PARA BOTA-FORA DOS PISOS INTERTRAVADOS (PAVER) PARA A ECOAMBIENTAL ATRAVES DE EMPRESA BOTA-FORA, CONSIDERANDO 20% DE PISOS DANIFICADOS E EMPOLAMENTO DE 25%.	M3	0,13	21,30	2,77	27,36	3,55		
SUBTOTAL DO ITEM 3 - VALOR S/ BDI							R\$ 1.187,12		VALOR COM BDI	R\$ 1.525,03	

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESCAVAÇÃO

4.1.1	COMP.	10	ESCAVAÇÃO DE 0,30M DO SUBLEITO (RESTOS DE ATERROS COM HÚMUS) DA ESQUINA DA RUA 21 DE ABRIL ATÉ A ENTRADA 1 DO ESTACIONAMENTO 2 DENOMINADA ÁREA 1.	M3	82,52	23,50	1.999,24	30,19	2.491,29	
4.1.2	COMP.	10	ESCAVAÇÃO DE 0,50M DO SUBLEITO (RESTOS DE ATERROS COM HÚMUS) NA FRENTE DA ENTRADA 1 DO ESTACIONAMENTO 2, DENOMINADA ÁREA 2	M3	6,24	45,00	280,80	57,81	360,73	
4.1.3	COMP.	10	ESCAVAÇÃO DE 0,30M DO SUBLEITO (RESTOS DE ATERROS COM HÚMUS) DO FINAL DA ENTRADA 1 ATÉ A ENTRADA 2 DO ESTACIONAMENTO 2, DENOMINADA ÁREA 3.	M3	6,60	23,50	155,10	30,19	199,25	
4.1.4	COMP.	10	ESCAVAÇÃO DE 0,50M DO SUBLEITO (RESTOS DE ATERROS COM HÚMUS) NA FRENTE DA ENTRADA 2 DO ESTACIONAMENTO 2, DENOMINADA ÁREA 4.	M3	6,04	45,00	271,56	57,81	348,88	
4.1.5	COMP.	10	ESCAVAÇÃO DE 0,30M DO SUBLEITO (RESTOS DE ATERROS COM HÚMUS) DO FINAL DA ENTRADA 2 ATÉ O FINAL DO MURO, CONSIDERANDO SOMENTE O ALINHAMENTO DA ESQUINA INICIAL. ISTO É, NÃO CONSIDERA TODA CURVA DO ASFALTO DA RUA 3 DO ESTACIONAMENTO 2, DENOMINADA ÁREA 5.	M3	4,87	23,50	114,35	30,19	146,80	
4.1.6	COMP.	10	FORNECIMENTO DE CAÇAMBA/CONTAINER DE 7M ³ PARA BOTA-FORA DOS RESTOS DE ATERROS E HÚMUS ESCAVADOS CONSIDERANDO, EMPOLAMENTO DE 25% E DESCARREGA NA ECOAMBIENTAL ATRAVES DE EMPRESA BOTA-FORA. (105,98M ³ * 1,25%)	M3	132,83	21,30	2.829,23	27,36	3.634,82	
SUBTOTAL DO ITEM 4 - VALOR S/ BDI							R\$ 5.590,30		VALOR COM BDI	R\$ 7.181,67

5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ATERRO COM EMPRÉSTIMO

5.1.1	COMP.	11	ATERRO E COMPACTAÇÃO DO LEITO COM MATERIAL EMPRESTADO TIPO ARGILO-ARENOSO, CBR IGUAL OU MAIOR QUE 6%, COMPACTADO A CADA 15 CM, TOTALIZANDO 30CM NESTA ÁREA DA ESQUINA DA RUA 21 DE ABRIL ATÉ A ENTRADA 1 DO ESTACIONAMENTO 2, CONSIDERANDO QUE NO PREÇO DA COMPOSIÇÃO JÁ ESTÁ EMBUTIDO 25% DE CONTRAÇÃO/COMPACTAÇÃO DO MATERIAL.	M3	82,52	17,00	1.402,86	21,84	1.802,21
5.1.2	COMP.	11	ATERRO E COMPACTAÇÃO DO LEITO COM MATERIAL EMPRESTADO TIPO ARGILO-ARENOSO, CBR IGUAL OU MAIOR QUE 6%, COMPACTADO A CADA 15 CM, TOTALIZANDO 50CM NESTA ÁREA NA FRENTE DA ENTRADA 1 DO ESTACIONAMENTO 2, CONSIDERANDO QUE NO PREÇO DA COMPOSIÇÃO JÁ ESTÁ EMBUTIDO 25% DE CONTRAÇÃO/COMPACTAÇÃO DO MATERIAL.	M3	6,24	17,00	106,08	21,84	136,27

12.000.000-1-36

MARINARI CONSTRUTORA LTDA.-ME

RUA BAERPKIND, 823
SANTO ANDRÉ — CEP 31210-500

BELO NTE — MG

Centro

JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso
Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4888,
Político Administrativo, CPA, CEP. 78050-910
Seoci (65) 3614-5879

ANEXO A - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ASSUNTO: PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA E PASSEIO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

LOCAL: Rua Três esq. Rua 21 de Abril, Centro América, Cuiabá, MT

RESP. ELAB: SEOCIS/JMT

DATA: 26/09/2017

MODALIDADE: Obra

BDI: 28,47%

Item	Origem	Código	Descrição dos Serviços	Unid	Quant	VALOR SEM BDI			VALOR COM BDI		
						P. UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)	P. UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)	P. UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)
5.1.3	COMP.	11	ATERRO E COMPACTAÇÃO DO LEITO COM MATERIAL EMPRESTADO TIPO ARGILO-ARENOSO, CBR IGUAL OU MAIOR QUE 6%, COMPACTADO A CADA 15 CM, TOTALIZANDO 30CM NESTA ÁREA DO ESTACIONAMENTO 2, CONSIDERANDO QUE NO PREÇO DA COMPOSIÇÃO JÁ ESTÁ EMBUTIDO 25% DE CONTRAÇÃO/COMPACTAÇÃO DO MATERIAL (FINAL DA ENTRADA 1 ATÉ A ENTRADA 2 DO ESTACIONAMENTO 2).	M3	6,60	17,00	112,20	21,84	144,14		
5.1.4	COMP.	11	ATERRO E COMPACTAÇÃO DO LEITO COM MATERIAL EMPRESTADO TIPO ARGILO-ARENOSO, CBR IGUAL OU MAIOR QUE 6%, COMPACTADO A CADA 15 CM, TOTALIZANDO 50CM NESTA ÁREA DO ESTACIONAMENTO 2, CONSIDERANDO QUE NO PREÇO DA COMPOSIÇÃO JÁ ESTÁ EMBUTIDO 25% DE CONTRAÇÃO/COMPACTAÇÃO DO MATERIAL (NA FRENTE DA ENTRADA 2 DO ESTACIONAMENTO 2).	M3	6,04	17,00	102,60	21,84	131,80		
5.1.5	COMP.	94319	ATERRO E COMPACTAÇÃO DO LEITO COM MATERIAL EMPRESTADO TIPO ARGILO-ARENOSO, CBR IGUAL OU MAIOR QUE 6%, COMPACTADO A CADA 15 CM, TOTALIZANDO 30CM NESTA ÁREA DO ESTACIONAMENTO 2, CONSIDERANDO QUE NO PREÇO DA COMPOSIÇÃO JÁ ESTÁ EMBUTIDO 25% DE CONTRAÇÃO/COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, FINAL DA ENTRADA 2 ATÉ O FINAL DO MURO, CONSIDERANDO SOMENTE O ALINHAMENTO DA ESQUINA INICIAL, ISTO É, NÃO CONSIDERA TODA CURVA DO ASFALTO DA RUA 3 DO ESTACIONAMENTO 2.	M3	4,87	17,00	82,72	21,84	106,27		
5.1.6	COMP.	12	TRANSPORTE COMERCIAL DE ATERRO ARGILO-ARENOSO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA CONSIDERANDO 15 KM DE DISTÂNCIA DA OBRA ATÉ A JAZIDA (ESTRADA DA CHAPADA), (M3XKM).	M3XKM	3.187,96	0,79	2.518,41	1,01	3.235,32		
SUBTOTAL DO ITEM 5 - VALOR S/ BDI							R\$ 4.324,86	VALOR COM BDI	R\$ 5.556,01		

6 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS

6.1.1	COMP.	13	EXECUÇÃO DE PASSEIO/ALÇADA COM CONCRETO USINADO 20Mpa, MOLDADO IN LOCO TIPO DAMA COM FORMAS QUADRADAS A CADA 2 METROS EM REGUAS DE MADEIRAS, ESPESURA 10CM, ACABAMENTO CONVENCIONAL, REGUADO E DESEMPENADO, LONA PLÁSTICA PRETA, E=150MICRAS, NÃO ARMADO. A SER EXECUTADO NA ÁREA 1, VER LOCAÇÃO NO PROJETO.	M2	275,07	20,00	5.501,40	25,69	7.067,49		
6.1.2	COMP.	14	EXECUÇÃO DE PASSEIO/ALÇADA COM CONCRETO USINADO 20Mpa, MOLDADO IN LOCO COM JUNTAS SERRADAS A CADA 2 METROS ATÉ 12 HORAS, APÓS O LANÇAMENTO, ESPESURA 12CM, ACABAMENTO CONVENCIONAL, REGUADO E DESEMPENADO, LONA PLÁSTICA PRETA, E=150MICRAS, ARMADO COM DUAS CAMADAS COM TELA SOLDA NERVURADA, CA-60, Q-196, 5,0MM, MALHA 10X10CM, A SER EXECUTADO NA ÁREA 2, VER LOCAÇÃO NO PROJETO.	M2	12,48	95,00	1.185,60	122,04	1.523,10		
6.1.3	COMP.	13	EXECUÇÃO DE PASSEIO/ALÇADA COM CONCRETO USINADO 20Mpa, MOLDADO IN LOCO TIPO DAMA COM FORMAS QUADRADAS A CADA 2 METROS EM REGUAS DE MADEIRAS, ESPESURA 10CM, ACABAMENTO CONVENCIONAL, REGUADO E DESEMPENADO, LONA PLÁSTICA PRETA, E=150MICRAS, NÃO ARMADO. A SER EXECUTADO NA ÁREA 3, VER LOCAÇÃO NO PROJETO.	M2	22,00	20,00	440,00	25,69	565,25		
6.1.4	COMP.	14	EXECUÇÃO DE PASSEIO/ALÇADA COM CONCRETO USINADO 20Mpa, MOLDADO IN LOCO COM JUNTAS SERRADAS A CADA 2 METROS ATÉ 12 HORAS, APÓS O LANÇAMENTO, ESPESURA 12CM, ACABAMENTO CONVENCIONAL, REGUADO E DESEMPENADO, LONA PLÁSTICA PRETA, E=150MICRAS, ARMADO COM DUAS CAMADAS COM TELA SOLDA NERVURADA, CA-60, Q-196, 5,0MM, MALHA 10X10CM, A SER EXECUTADO NA ÁREA 4, VER LOCAÇÃO NO PROJETO.	M2	12,07	95,00	1.146,65	122,04	1.473,06		

JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso
Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4888,
Político Administrativo, CPA, CEP. 78050-910
Seoci (65) 3614-5879

Centro

ANEXO A - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ASSUNTO: PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA E PASSEIO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

LOCAL: Rua Três esq. Rua 21 de Abril, Centro América, Cuiabá, MT

RESP. ELAB: SEOCIS/JMT

DATA: 26/09/2017

MODALIDADE: Obra

BDI: 28,47%

ANEXO A - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

Item	Origem	Código	Descrição dos Serviços	Unid	Quant	VALOR SEM BDI		VALOR COM BDI	
						P. UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)	P. UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)
6.1.5	COMP.	13	EXECUÇÃO DE PASSEIO/CALÇADA COM CONCRETO USINADO 200mpa, MOLDADO IN LOCO TIPO DAMA COM FORMAS QUADRADAS A CADA 2 METROS EM REGUAS DE MADEIRAS ESPESSURA 100*40, ACABAMENTO CONVENCIONAL REGUADO E DESEMPENADO, LONA PLÁSTICA PRETA, E=150MICRAS, NÃO ARMADO. A SER EXECUTADO NA ÁREA 5. VER LOCAÇÃO NO PROJETO.	M2	16,22	20,00	324,40	25,69	416,74
6.1.6	COMP.	15	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016. (FRENTE DA ENTRADA 2 ATÉ O FINAL DO MURO DO ESTACIONAMENTO 2 EM LINHA RETA).	M	17,00	27,00	459,00	34,69	589,66
6.1.7	COMP.	16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA FORMAR CAMADA DRENANTE DA SUB-BASE, CONSIDERANDO 6CM EM TODOS AS PAVIMENTAÇÕES DE PASSEIO E CALÇADA A SEREM EXECUTADAS. POSTO NA PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE.	M3	20,27	25,00	506,76	32,12	651,02
6.1.8	COMP.	12	FORNECIMENTO DE TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA CONSIDERANDO 35 KM DE DISTÂNCIA DA BRITA GUJA ATÉ A SUMTJUÍSTICA FEDERAL DE CUIABÁ. (M3XKM).	M3XKM	1.190,00	0,79	940,10	1,01	1.207,71
6.1.9	COMP.	23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA COM ESPESSURA DE 150 MICRASS PARA PROTEÇÃO SUPERIOR DA CALÇADA CONCRETA.	M2	275,00	2,90	797,50	3,73	1.024,52
6.1.10	COMP.	25	FORNECIMENTO E CAIAÇÃO DE MEIO FIO	M	139,78	2,82	394,18	3,62	506,39
SUBTOTAL DO ITEM 6 - VALOR S/ BDI						R\$ 11.895,59	R\$ 11.895,59	VALOR COM BDI	R\$ 15.024,94

7 PAISAGISMO NA CALÇADAS

7.1.1	COMP.	17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA PLANTIO DE 13 ARVORES NA FAIXA DE SERVIÇO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE COVAS PARA ASSENTAMENTO DO TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,60X 1,00M.	M	13,00	100,00	1.300,00	128,47	1.670,07
7.1.2	COMP.	18	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 60X60X100CM, INCLUSIVE TERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, SEM FORNECIMENTO DE ARVORE.	UD	13,00	174,57	2.269,41	224,27	2.915,44
7.1.3	COMP.	19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO DE MUDAS DE ARVORES	UD	13,00	88,80	1.154,40	114,08	1.483,02

Centro

JUSTIÇA FEDERAL
 Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso
 Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4888,
 Político Administrativo, CPA, CEP. 78050-910
 Seoci (65) 3614-5879

ANEXO A - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
 ASSUNTO: PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA E PASSEIO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
 LOCAL: Rua Três esq. Rua 21 de Abril, Centro América, Cuiabá, MT
 RESP. ELAB: SEOCI/SJMT

DATA: 26/09/2017
 MODALIDADE: Obra
 BDI: 28,47%

ANEXO A - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

Item	Origem	Código	Descrição dos Serviços	Unid	Quant	VALOR SEM BDI		VALOR COM BDI	
						P. UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)	P. UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)
7.1.4	COMP.	28	DERRUBADA E CORTE E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE 21 (VINTE E UMA) ARVORES QUE ESTÃO LOCALIZADAS NA FAIXA DE PEDESTRE, INCLUSIVE TRANSPORTES E DESCARREGO NA ECOAMBIENTAL: 1 TIPO CAJUEIRO (+/- DIÂMETRO DE 10CM), 1 ARVORE TIPO TIMBO (+/- DIÂMETRO DE 20CM), 2 TIPOS LIMOEIROS (+/- DIÂMETRO DE 5CM), 1 TIPO CAJUEIRO (+/- DIÂMETRO DE 15CM), 3 TIPOS MANGUEIRAS (+/- DIÂMETRO DE 20CM), 2 TIPOS CAJUEIROS (+/- DIÂMETRO DE 8CM), 2 (DOIS) TIPOS ABACATEIROS (+/- DIÂMETRO DE 5CM), 2 (DOIS) TIPOS GOIABEIRAS (+/- DIÂMETRO DE 5CM), 1 TIPO MANGUEIRA (+/- DIÂMETRO DE 25CM), 1 TIPO MANGUEIRA (+/- DIÂMETRO DE 30CM), 1 TIPO CAJUEIRO (+/- DIÂMETRO DE 20CM), 1 TIPO AZEITONA-DO-NORDESTE/JAMELÃO (+/- DIÂMETRO DE 50CM) E 3 TIPOS SETE-COPAS (+/- DIÂMETRO DE 30CM)	UD	21,00	100,00	2.100,00	128,47	2.697,81
SUBTOTAL DO ITEM 7 - VALOR S/ BDI						R\$ 6.823,81	R\$ 6.823,81	VALOR COM BDI	R\$ 7.166,34

8 PINTURA DE MUROS DE DIVISA PARTE DA CALÇADA

8.1.1	COMP.	20	LIXAMENTO E LIMPEZA MANUAL EM MURO DE CONCRETO APARENTE EXISTENTE	M2	92,55	1,70	157,34	2,18	202,12
8.1.2	COMP.	21	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA NO MURO DE CONCRETO APARENTE, NA COR CONCRETO, TIPO ACRILICA NOVACOR-PISO OU SIMILAR COM 2 DEMÃOS.	M2	92,55	5,20	481,26	6,68	618,26
8.1.3	COMP.	20	LIXAMENTO E LIMPEZA MANUAL EM MURO REBOCADO COM ARGAMASSA.	M2	85,07	1,70	144,62	2,18	185,78
8.1.4	COMP.	21	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES REBOCADA ENTRE A ESQUINA ATE O INICIO DO MURO DE CONCRETO ARMADO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.	M2	85,07	8,30	706,08	10,66	907,08
SUBTOTAL DO ITEM 8 - VALOR S/ BDI						R\$ 1.489,30	R\$ 1.489,30	VALOR COM BDI	R\$ 1.913,24

9 PINTURA DE MUROS DE DIVISA PARTE INTERNA DOS ESTACIONAMENTOS

9.1.1	SINAPI	20	LIXAMENTO E LIMPEZA MANUAL EM MURO DE CONCRETO APARENTE EXISTENTE.	M2	35,00	1,50	52,50	1,93	67,44
9.1.2	SINAPI	21	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA NO MURO DE CONCRETO APARENTE, NA COR CONCRETO, TIPO ACRILICA NOVACOR-PISO OU SIMILAR COM 2 DEMÃOS.	M2	35,00	5,20	182,00	6,68	233,81
9.1.3	SINAPI	20	LIXAMENTO E LIMPEZA MANUAL EM MURO REBOCADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.	M2	65,83	1,50	98,75	1,93	126,85
9.1.4	SINAPI	21	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES REBOCADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ENTRE A ESQUINA ATE INICIO DO MURO DE CONCRETO ARMADO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.	M2	65,83	8,30	546,39	10,66	701,93
SUBTOTAL DO ITEM 9 - VALOR S/ BDI						R\$ 879,63	R\$ 879,63	VALOR COM BDI	R\$ 1.130,03

JUSTIÇA FEDERAL
 Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso
 Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4888,
 Centro Político Administrativo, CPA, CEP. 78050-910
 Seoci (65) 3614-5879

ANEXO A - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ASSUNTO: PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA E PASSEIO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

LOCAL: Rua Três esq. Rua 21 de Abril, Centro América, Cuiabá, MT

RESP. ELAB: SEOCI/SJMT

ANEXO A - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

Item	Origem	Código	Descrição dos Serviços	Unid	Quant	VALOR SEM BDI		VALOR COM BDI	
						P. UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)	P. UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)
10.1.1	COMP.	22	FORNECIMENTO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE GRADIL SOBRE O MURO E CONCRETO APARENTE COM AS SEQUINTES CARACTERÍSTICAS: PILARES DE FERRO 15X15X214CM (CENTÍMETROS) NA CHAPA 14. REGUADEIRO EXECUTADO COM PERFIS TIPO CADEIRINHA 50X30MM (MILÍMETRO) NA CHAPA 16. MALHA DE TELA SOLDADA 5X15CM. FIOS 2,77MM. SOLDADA EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 1/2"X1/8" - MARCA DA TELA GERDAU OU SIMILAR. PINTURA NA COR VERDE COLONIAL. PREENCHIMENTO DOS PILARES COM CONCRETO. PARTE INFERIOR DOS PILARES PARAFUSADOS NO SENTIDO TRANSVERSAL DO CONCRETO APARENTE. DIMENSÕES DIVERSAS CONFORME PROJETO DO GRADIL.	M2	140,00	115,00	16.100,00	147,74	20.683,21
10.1.2	COMP.	20	LIXAMENTO E LIMPEZA MANUAL EM GRADIL/GRÁDE EXISTENTE. REGUADEIRO DE PERFIS METÁLICOS E TELA SOLDADA FIXADOS EM PERFIS TUBULARES EM TODAS AS FACES.	M2	84,00	3,50	294,00	4,50	377,69
10.1.3	COMP.	26	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA NO EM GRADIL/GRÁDE. REGUADEIRO DE PERFIS METÁLICOS E TELA SOLDADA FIXADOS EM PERFIS TUBULARES COM DUAS DEMÃOS.	M2	84,00	20,00	1.680,00	25,69	2.158,24
10.1.4	COMP.	26	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA NO EM GRADIL/GRÁDE NOVO. REGUADEIRO DE PERFIS METÁLICOS E TELA SOLDADA FIXADOS EM PERFIS TUBULARES COM DUAS DEMÃOS.	M2	140,00	20,00	2.800,00	25,69	3.597,08
SUBTOTAL DO ITEM 10 - VALOR S/ BDI						R\$ 20.874,00	R\$ 20.874,00	VALOR COM BDI	R\$ 26.816,22

11 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

11.1.1	COMP.	29	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M2	349,91	0,99	346,41	1,27	445,02
11.1.2	COMP.	27	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTIEIRO DE OBRAS	UNID	1,00	540,74	540,74	694,67	694,67
SUBTOTAL DO ITEM 11 - VALOR S/ BDI						R\$ 887,15	R\$ 887,15	VALOR COM BDI	R\$ 1.139,69

FONTES PRINCIPAL: SINAPICUIABÁ/MT - Publicado 08/2017

FONTES BDI: ACORDÃO Nº 2822/2013 - TCU - Plenário

ISSQN: Art.244, § 13, PNCUIABÁ - MT. (Redação dada pelo artigo 4º da Lei Complementar nº 142 de 10-10-2006, publicada na Gazeta Municipal nº 813, de 10-10-2006)

TOTAL S/ BDI (sessenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e dois centavos)

TOTAL C/ BDI (oitenta e sete mil, quinhentos e noventa reais)

TOTAL DO BDI (dezenove mil, quatrocentos e oito reais e noventa e oito centavos)

R\$ 68.181,02

R\$ 87.590,00

R\$ 19.408,98

[Handwritten Signature]
 12.910.558/0001 31
 MARINARI CONSTRUTORA LTDA
 Rua Bupendri, N° 223
 B Santo André / Cep 31210-500
 BELO HORIZONTE / MG

DATA: 26/09/2017

MUDALIDADE Obra

BDI: 28,47%

JUSTIÇA FEDERAL
 Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso
 Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4888,
 Seoci (65) 3614-5879

Centro Político Administrativo, CPA, CEP. 78050-910

0 PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA E PASSEIO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
 LOCAL: Rua Três esq. Rua 21 de Abril, Centro América, Cuiabá, MT

BDI= 28,47%
 DATA: 26/09/17

ANEXO B - RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CURVA ABC		VALOR	%
ITEM	ETAPAS		
001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.332,84	14,08%
002	SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	6.203,99	7,08%
003	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, TRANSPORTE E BOTA-FORA	1.523,03	1,74%
004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESCAVAÇÃO	7.181,67	8,20%
005	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ATERRO COM EMPRÉSTIMO	5.556,01	6,34%
006	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS	15.024,94	17,15%
007	PAISAGISMO NA CALÇADAS	8.766,34	10,01%
008	PINTURA DE MUROS DE DIVISA PARTE DA CALÇADA	1.913,24	2,18%
009	PINTURA DE MUROS DE DIVISA PARTE INTERNA DOS ESTACIONAMENTOS	1.130,03	1,29%
010	AMPLIAÇÃO DE GRADE/GRADIL METÁLICO SOBRE O MURO DE CONCRETO APARENTE	26.816,22	30,62%
011	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	1.139,69	1,30%
RESUMO COM BDI		R\$ 87.590,00	100,00%


 12.916.568/000136
 MARINARI CONSTRUTORA LTDA
 Insc. Estadual N° 225
 6 Santo André / Cep: 31210-500
 BDLIO HORIZONTE / MC

ANEXO C - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ASSUNTO: PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA E PASSEIO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
OBRA: Rua Três eq. Rua 21 de Abril, Centro América, Cuiabá, MT
LOCAL:


RESP. ELAB: SEOCI/SJMT

ANEXO C - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		MESES CORRIDOS				Total	
		Valor(R\$)	%	1º MÊS		2º MÊS		%	%
				Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.332,84	14,08	7.252,94	58,81%	5.079,90	41,19%	100,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	6.203,99	7,08	3.102,00	50,00%	3.102,00	50,00%	100,00%	100,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, TRANSPORTE E BOTA-FORA	1.525,03	1,74	1.067,52	70,00%	457,51	30,00%	100,00%	100,00%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESCAVAÇÃO	7.181,67	8,20	5.027,17	70,00%	2.154,50	30,00%	100,00%	100,00%
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ATERRO COM EMPRÉSTIMO	5.556,01	6,34	3.889,21	70,00%	1.666,80	30,00%	100,00%	100,00%
6	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS	15.024,94	17,15	7.512,47	50,00%	7.512,47	50,00%	100,00%	100,00%
7	PAISAGISMO NA CALÇADAS	8.766,34	10,01	1.753,27	20,00%	7.013,07	80,00%	100,00%	100,00%
8	PINTURA DE MUROS DE DIVISA PARTE DA CALÇADA	1.913,24	2,18	-	0,00%	1.913,24	100,00%	100,00%	100,00%
9	PINTURA DE MUROS DE DIVISA PARTE INTERNA DOS ESTACIONAMENTOS	1.130,03	1,29	-	0,00%	1.130,03	100,00%	100,00%	100,00%
10	AMPLIAÇÃO DE GRADE/GRADIL METÁLICO SOBRE O MURO DE CONCRETO APARENTE	26.816,22	30,62	24.134,80	90,00%	2.681,62	10,00%	100,00%	100,00%
11	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	1.139,69	1,30	-	0,00%	1.139,69	100,00%	100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL	87.590,00	100,00	53.739,17	61,35%	33.850,83	38,65%	100,00%	100,00%
	VALOR ACUMULADO			53.739,17	61,35%	87.590,00	100,00%		


12.916.568/000138
MARINARI CONSTRUTORA LTDA
Rua: Baco Penal, n. 227
B. Santo André / Cep: 31210-500
BELO HORIZONTE / MG

BDI - SERVIÇOS	
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central	4,00%
R = taxa representativa de Riscos, Considerando o mesmo como obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução	1,27%
i = taxa representativa de Garantias:	0,80%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras:	1,23%
L = taxa representativa do Lucro:	7,50%
IT = taxa representativa da incidência de Impostos:	10,15%
IMPOSTOS CONSIDERADOS	
ISSQN	2,00%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
CFRB	4,50%
TOTAL DAS INCIDÊNCIAS DE IMPOSTOS	10,15%
Fórmula	
$BDI = ((1+AC+R+G)(1+DF)(1+i)(1+L)(1+IT)) - 1$	BDI 0,2847
aplicação do percentual em cima do valor obtido	
	BDI 23,47%


 12.916.568/000136
 MAKINARI CONSTRUTORA LTDA
 7av. Independência, N. 223
 B. Santo André / Cep: 31210-500
 BELO HORIZONTE / MG

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2017

PODER JUDICIÁRIO / JUSTIÇA FEDERAL

LOCAL: CUIABA - MT

TOMADOR: JUSTIÇA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA-MT

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

PROponente: MARINARI CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 12.916.568/0001-36

Endereço: RUA BAEPENDI 223 - BAIRRO SANTO ANDRE - BELO HORIZONTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDERSON EDUARDO SILVA MARINARI

CARTEIRA PROFISSIONAL DO CREA MG: 40140/D

REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON EDUARDO SILVA MARINARI SOCIO/DIRETOR

RUA AMETISTA 584 APTO 202 BAIRRO PRADO BELO HORIZONTE - MG

RG: MG 751.364

CPF: 269783006-59

PRazo DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 DIAS

PRazo DE ENTREGA CONFORME EDITAL

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 87.590,00 (OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

BELO HORIZONTE / MG 26 DE SETEMBRO DE 2017


MARINARI CONSTRUTORA LTDA
RAQUEL-BENEDITO DE OLIVEIRA

MARINARI CONSTRUTORA LTDA
Rua Baependi, N.º 223
Bairro Santo André / CEP: 31210-500
BELO HORIZONTE / MG


SELIT-MT - Seção de Compras e Licitações

De: RH Marinari [recursoshumanosmarinariconstrutora@hotmail.com]
Enviado em: terça-feira, 26 de setembro de 2017 16:23
Para: Comissão Permanente de Licitação-MT
Cc: 'Leonardo'
Assunto: RES: Documentação Pregão Eletrônico 31/2017
Anexos: Falha SICAF 26-09-2017 17.18h.png

Prioridade: Alta

Boa tarde Juliana,

O sistema continua inoperante. É possível anexar amanhã?

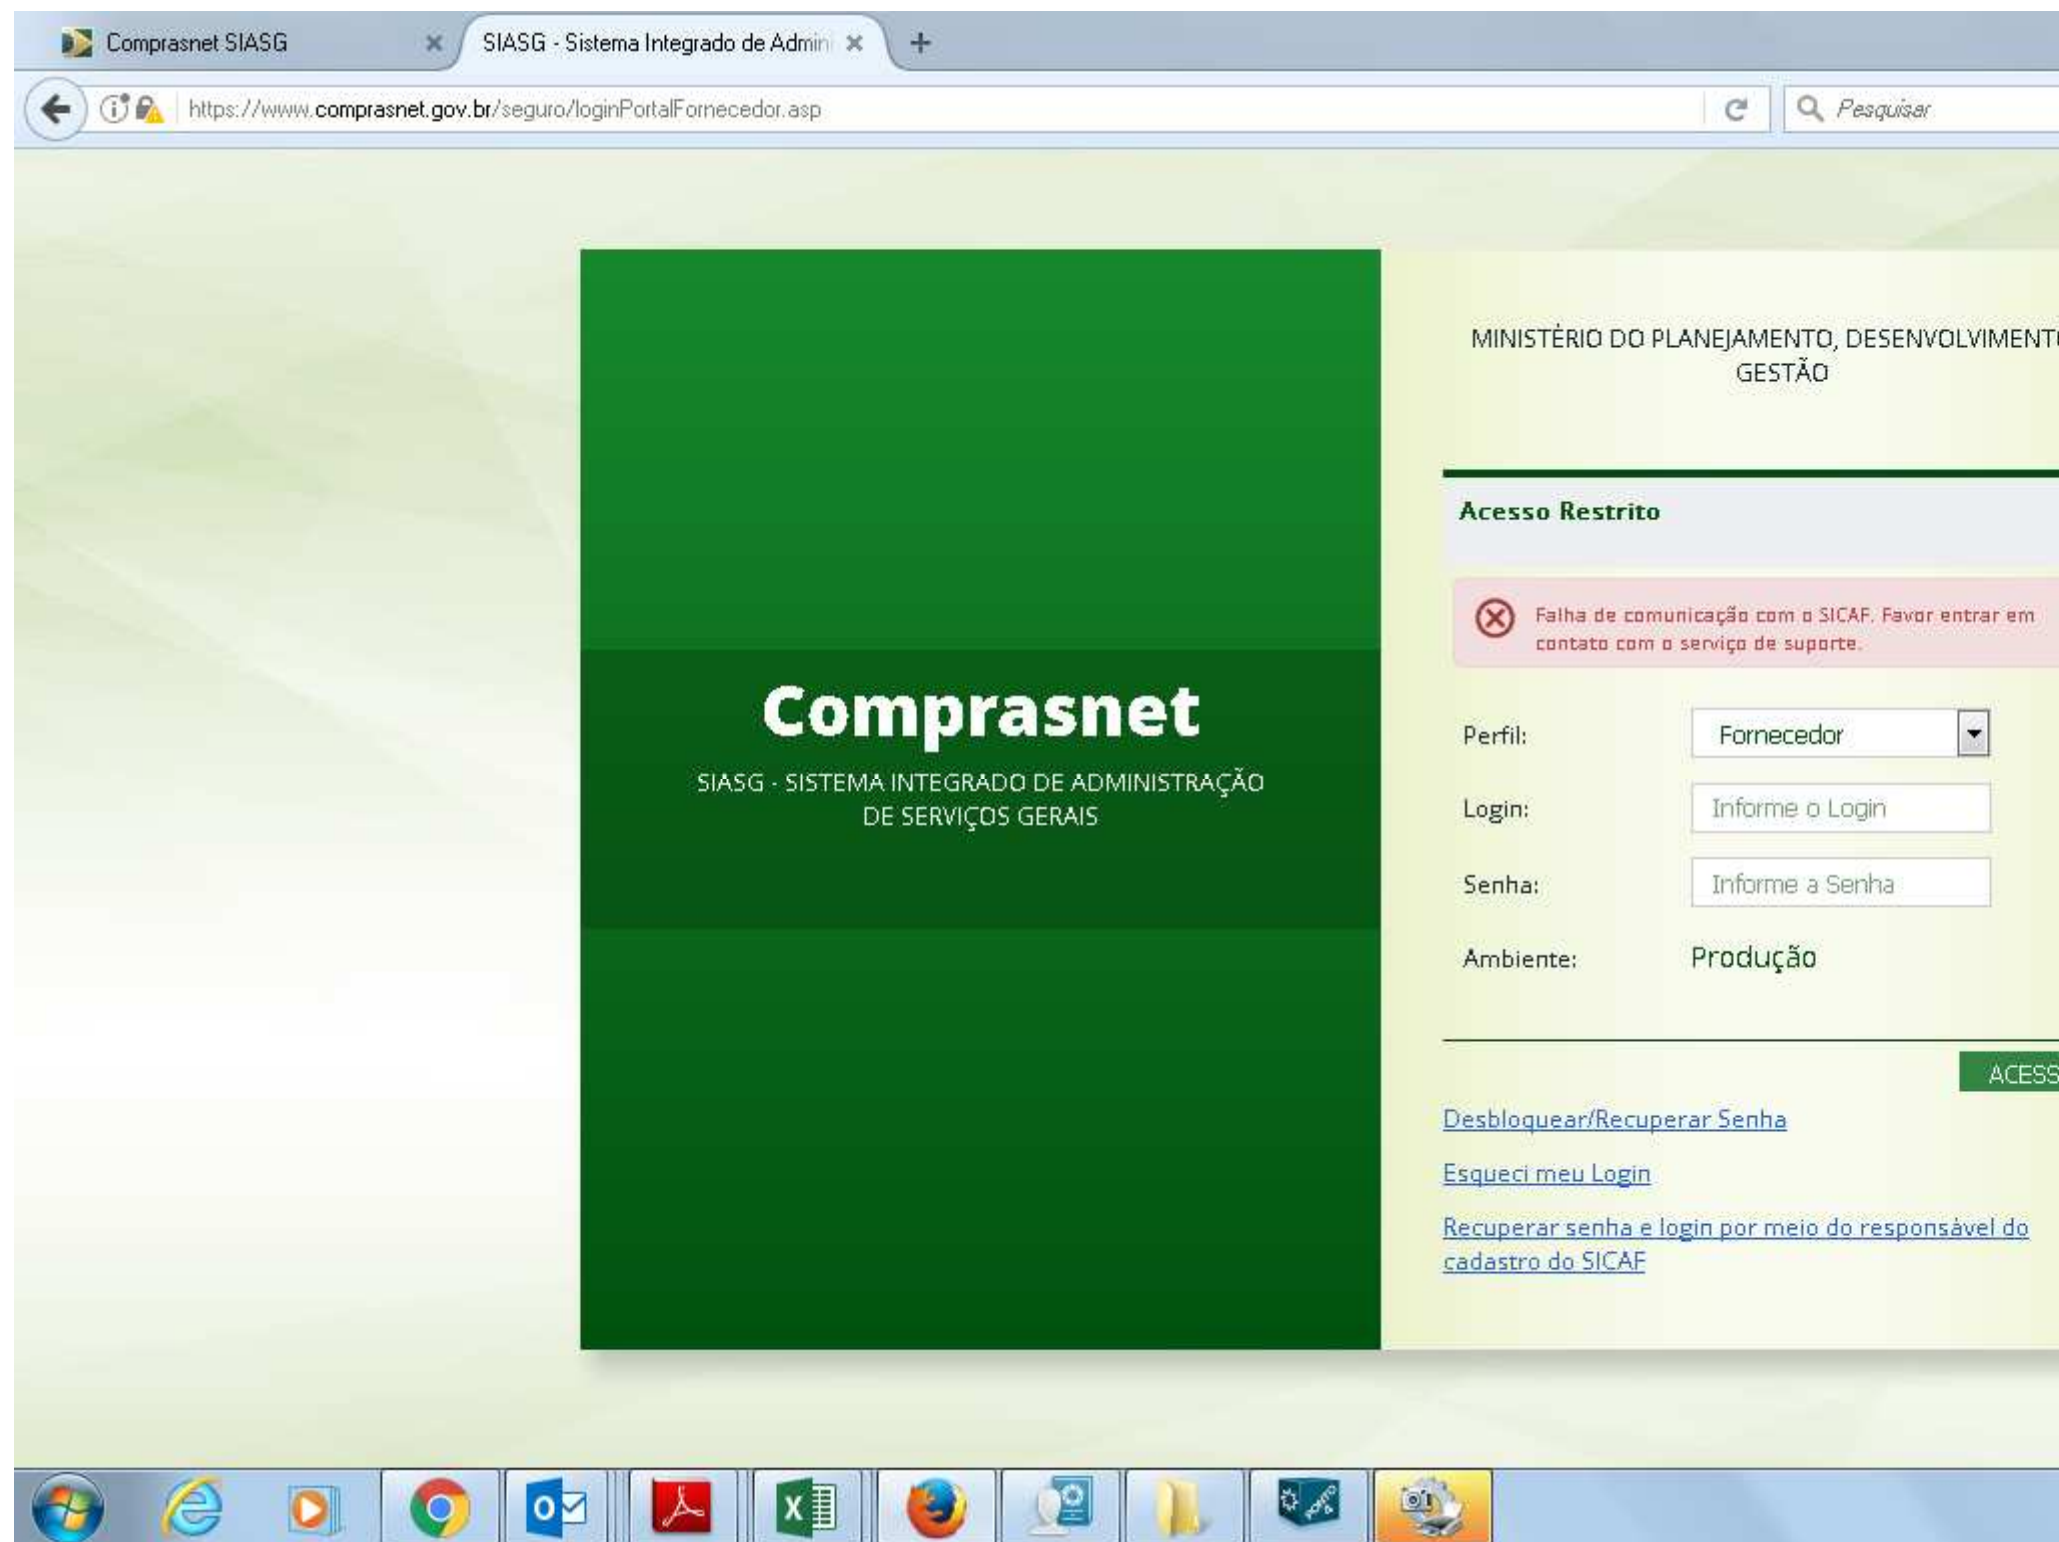

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp>. The page features a large green banner with the text "Comprasnet" and "SIASG - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS". To the right, under the heading "Acesso Restrito", there is a red error message: "Falha de comunicação com o SICAF. Favor entrar em contato com o serviço de suporte." Below this, there are input fields for "Perfil" (set to "Fornecedor"), "Login" (with placeholder "Informe o Login"), and "Senha" (with placeholder "Informe a Senha"). The "Ambiente" is set to "Produção". At the bottom right, there is a green "ACESSO" button and several links: "Desbloquear/Recuperar Senha", "Esqueci meu Login", and "Recuperar senha e login por meio do responsável do cadastro do SICAF". The Windows taskbar at the bottom shows icons for Internet Explorer, Google Chrome, Outlook, Adobe Reader, Excel, and other applications.

Atenciosamente,

Raquel Oliveira
Marinari Construtora Ltda

De: RH Marinari
Enviada em: terça-feira, 26 de setembro de 2017 16:12
Para: 'cpl.mt@trf1.jus.br' <cpl.mt@trf1.jus.br>
Cc: 'Leonardo' <leonardosilva@yahoo.com.br>
Assunto: Documentação Pregão Eletrônico 31/2017
Prioridade: Alta

Prezada Juliana, boa tarde!

Conforme contato telefônico, segue em anexo a documentação referente a proposta de preços do pregão 31/2017. O sistema SICAF está inoperante no momento, tentamos através do Google Chrome e Mozilla Firefox. Vamos continuar tentando anexar no portal ComprasNet, porém para evitar perda de prazo, segue a proposta e os prints do problema do portal.

Nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,

Comprasnet SIASG x SIASG - Sistema Integrado x

Não seguro | <https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Comprasnet
SIASG - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Acesso Restrito

Falha de comunicação com o SICAF. Favor entrar em contato com o serviço de suporte.

Perfil:

Login:

Senha:

Ambiente:

ACESSO

[Desbloquear/Recuperar Senha](#)

[Esqueci meu Login](#)

[Recuperar senha e login por meio do responsável do cadastro do SICAF](#)

Comprasnet SIASG x SIASG - Sistema Integrado de Admini x +


https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Comprasnet

SIASG - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Acesso Restrito

 Falha de comunicação com o SICAF. Favor entrar em contato com o serviço de suporte.

Perfil:

Login:

Senha:


Ambiente:

ACESSO

[Desbloquear/Recuperar Senha](#)

[Esqueci meu Login](#)

[Recuperar senha e login por meio do responsável do cadastro do SICAF](#)



SELIT-MT - Seção de Compras e Licitações

De: RH Marinari [recursoshumanosmarinariconstrutora@hotmail.com]
Enviado em: terça-feira, 26 de setembro de 2017 15:12
Para: Comissão Permanente de Licitação-MT
Cc: 'Leonardo'
Assunto: Documentação Pregão Eletrônico 31/2017
Anexos: JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA-MT.pdf; Falha SICAF Chrome.png; Falha SICAF Mozilla.png

Prioridade: Alta

Prezada Juliana, boa tarde!

Conforme contato telefônico, segue em anexo a documentação referente a proposta de preços do pregão 31/2017. O sistema SICAF está inoperante no momento, tentamos através do Google Chrome e Mozilla Firefox. Vamos continuar tentando anexar no portal ComprasNet, porém para evitar perda de prazo, segue a proposta e os prints do problema do portal.

Nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,

Raquel Oliveira
Marinari Construtora Ltda

Comprasnet SIASG

SIASG - Sistema Integrado

Não seguro | <https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Acesso Restrito

Falha de comunicação com o SICAF. Favor entrar em contato com o serviço de suporte.

Perfil:

Login:

Senha:

Ambiente:

ACESSO

[Desbloquear/Recuperar Senha](#)

[Esqueci meu Login](#)

[Recuperar senha e login por meio do responsável do cadastro do SICAF](#)

Comprasnet SIASG x SIASG - Sistema Integrado de Admini x +


https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Comprasnet

SIASG - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Acesso Restrito

 Falha de comunicação com o SICAF. Favor entrar em contato com o serviço de suporte.

Perfil:

Login:

Senha:

Ambiente:

ACESSO

[Desbloquear/Recuperar Senha](#)

[Esqueci meu Login](#)

[Recuperar senha e login por meio do responsável do cadastro do SICAF](#)

